



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


|                      |                    |  |                     |                      |                    |                     |
|----------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Modelo               | Potencia           | Flujo luminoso                                 |                     |                      |                    |                     |
| FLO30WIP65           | 30W                | 3000Lm   |                     |                      |                    |                     |
| Grado IP             | Angulo de apertura | IRC  | Marca y tipo de LED | Voltaje y frecuencia | Factor de Potencia | Grado de Protección |
| IP65                 | 120°               | 80 Ra  | Epistar SMD5730     | 100-240V<br>50/60Hz  | FP > 0.9           | IK08                |
| Vida Útil<br>40.000h | Garantía<br>2 Años | Temperatura de Color<br>RGB 6.500K Blanco Frío |                     |                      |                    |                     |

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Reflectores LED ECOLITE® son ideales para diferentes tipos de aplicaciones a la intemperie donde hay humedad, lluvia y polvo. Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias como jardines calles y parques. Construidos bajo altos estándares de calidad y certificados bajo el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, lo que garantiza una iluminación confiable y eficiente para sus proyectos.

- Diseño hermético a prueba de agua.
- Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor.
- Bajo consumo de energía.
- Libre de y elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Eficiente driver multivoltaje que mantiene estable la corriente en el producto

## ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

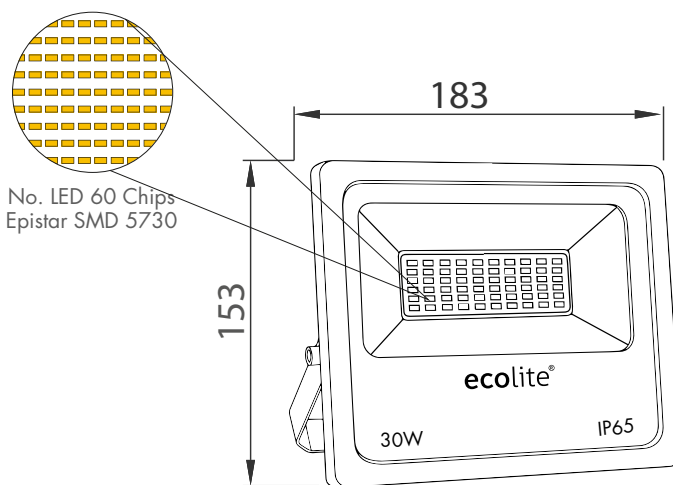

## INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

