

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Flujo luminoso
STR800	8W/m	450Lm/w

Grado IP IP20	Angulo de Apertura 120°	IRC 80 Ra	Marca y tipo de LED Epistar SMD 2835	Voltaje y Frecuencia 120V 50/60Hz	Vida Útil 30.000h
------------------	----------------------------	--------------	---	---	----------------------

Temperatura de Color

6.500k Blanco Frío 3.000k Cálido RGB

Verde Rojo Azul






Tiempo de Garantía 12 meses

DESCRIPCIÓN GENERAL

La cinta LED Ecolite® es ideales para la decoración arquitectónica como luz indirecta.

- Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado publico RETILAP
- Eficiente driver multivoltage que mantienen estable la corriente
- La cinta Str800 solo puede ser conectada máximo a 30mts de longitud por conector
- Aprobado CE. Absolutamente seguro y estilizado

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

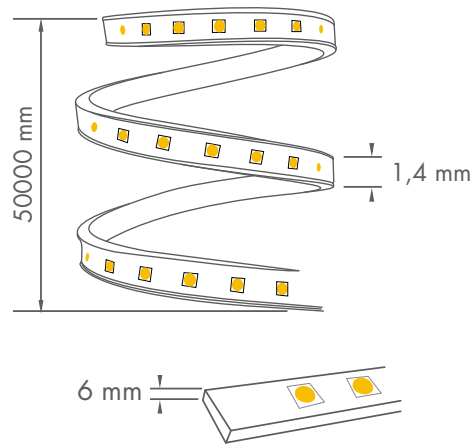

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

