

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Flujo luminoso
STR800	8W/m	450Lm/w

Grado IP	Angulo de apertura	IRC	Marca y tipo de LED	Voltaje y frecuencia	Vida Útil
IP20	120°	80 Ra	Epistar SMD 2835	120V 50/60Hz	30.000h

Temperatura de Color

6.500k Blanco Frío	3.000k Cálido	RGB
Verde	Rojo	Azul




DESCRIPCIÓN GENERAL

La cinta LED ECOLITE® es fabricada bajo altos estándares de calidad y tecnología. Es ideal para la decoración arquitectónica como luz indirecta.

- Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP
- Eficiente driver multivoltage que mantienen estable la corriente
- La cinta Str800 solo puede ser conectada máximo a 30mts de longitud por conector
- Aprobado CE. Absolutamente seguro y estilizado

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

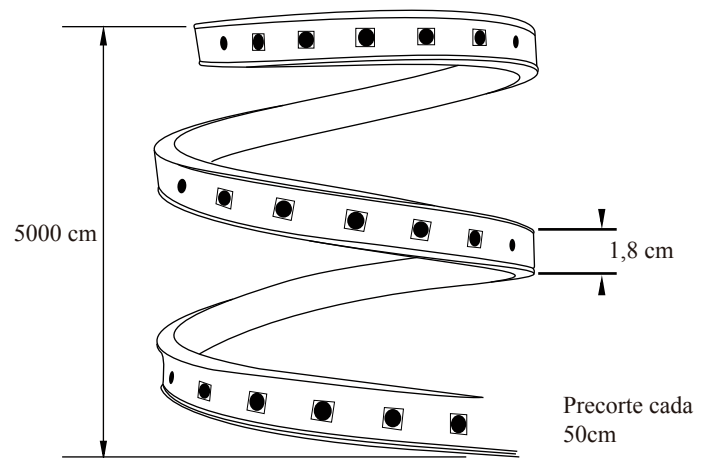

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

