



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Flujo luminoso
FLO30WIP65	30W	3000lm


Grado IP IP65	Ángulo de apertura 120°	IRC 80 Ra	Marca y tipo de LED Epistar SMD 5730	Voltaje y frecuencia 100-240V 50/60Hz	Factor de Potencia PF > 0.9	Grado de Protección IK08
Vida útil 40.000h	Garantía 2 Años	Temperatura de Color 6-500K Blanco Frío				

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los Reflectores LED ECOLITE® son ideales para diferentes tipos de aplicaciones a la intemperie donde hay humedad, lluvia y polvo. Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias como jardines, calles y parques. Construidos bajo altos estándares de calidad y certificados bajo el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, lo que garantiza una iluminación confiable y eficiente para sus proyectos.

- Diseño hermético a prueba de agua.
- Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor.
- Bajo consumo de energía.
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Eficiente driver multivoltaje que mantiene estable la corriente en el producto

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

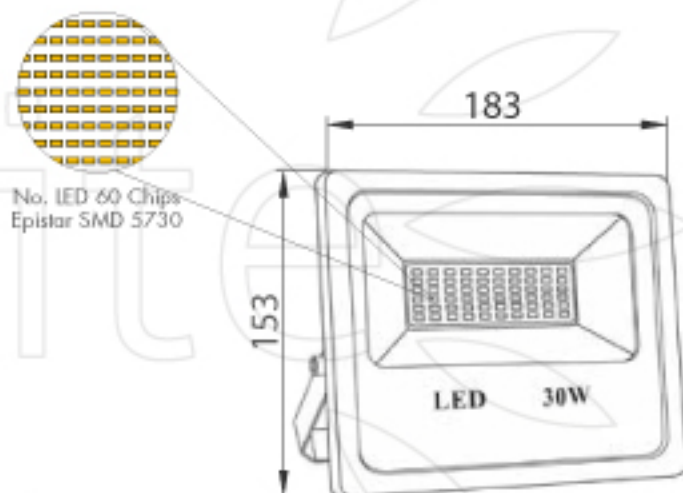

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

