

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA TÉCNICA

FUENTE DE ALIMENTACION

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Fuente de Alimentación Sistema Smart de Riel Magnético

Ref. TLMF100

Conexión
zigbee

Control por
Aplicaciones




GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	100W
VOLTAJE DE ENTRADA	AC85-265V
VOLTAJE DE SALIDA	DC42V
CLASE DE AISLAMIENTO	2
CONEXIÓN	Zigbee
RANGO DE ALCANCE	Ilimitado (vía/conexión a Internet)
COMPATIBILIDAD	Sistema Smart Riel Magnético
MODO DE OPERACIÓN	App HUB
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Clic Incrustado(Riel)

ESQUEMA

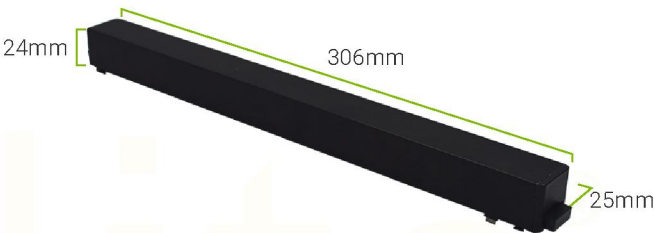


Conexión


La fuente de alimentación es compatible con el sistema smart de riel magnético. Para habilitar el control inteligente y remoto, puede integrarse con un HUB Zigbee (Ref. ECOSHB).

Una vez vinculados, el sistema puede ser gestionado fácilmente desde las aplicaciones TUYA SMART o SMART LIFE mediante conexión WiFi (Zigbee), lo que permite encender, apagar y ajustar la iluminación desde un dispositivo móvil.


El HUB garantiza una comunicación estable y eficiente entre la fuente de alimentación y el sistema de riel magnético, brindando una experiencia inteligente completa. Además, el control puede realizarse mediante asistentes de voz compatibles.

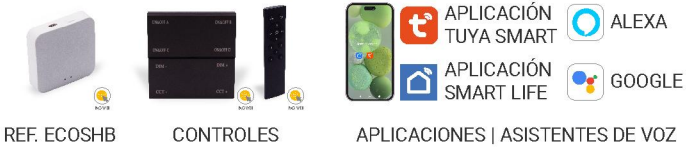


FORMA DE INSTALACIÓN




Realice la conexión eléctrica uniendo los cables a la bornera de conexión que se encuentra en la fuente de alimentación



Alinee la fuente con el riel, asegurándose de que los contactos eléctricos coincidan correctamente.



Empuje la fuente suavemente hasta escuchar un "clic" que indica que está bien acoplada.



Fije la fuente utilizando los botones laterales para asegurar una instalación estable

