



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	⚡ Potencia	💡 Flujo luminoso
ECO-SL-05	120W	14400Lm

Grado IP	Angulo de Apertura	IRC	Marca y tipo de LED	Voltaje y Frecuencia	Vida Útil	Garantía
IP65	120°	80 Ra	Lumileds SMD 3030	AC85-265V 50/60Hz	50.000h	2 Años
IK08	FP > 0.9	Temperatura de Color		6.500K Blanco Frío		


DESCRIPCIÓN GENERAL

Las LED ECO-Street IP65 ECOLITE® son ideales para aplicaciones de gran altura como bodegas, fabricas, parqueaderos, parques, alumbrado publico y parques industriales.

Proporcionan una iluminación uniforme en zonas amplias y su grado de protección IP65 les permite resistir la intemperie (humedad, lluvia y polvo). Construidas bajo altos estándares de calidad y certificadas bajo el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, lo que garantiza una iluminación confiable y eficiente para sus proyectos.

- Diseño hermético a prueba de agua IP65
- Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor
- Bajo consumo de energía
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Eficiente driver multivoltaje que mantiene estable la corriente en el producto

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

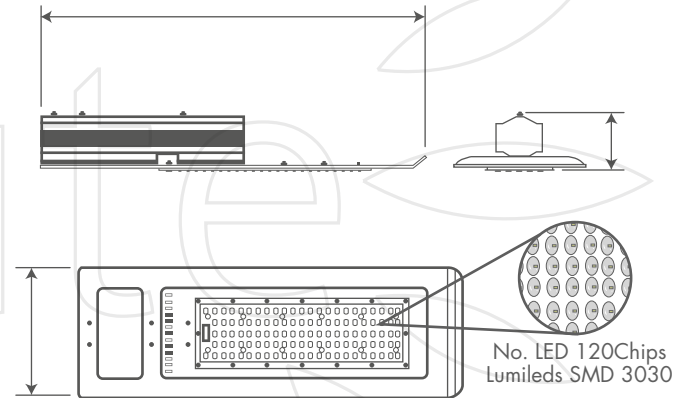

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

