



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	⚡ Potencia	💡 Flujo luminoso
LTT812018W	18W	1600Lm

Grado IP	Angulo de apertura	IRC	Marca y tipo de LED	Voltaje y frecuencia	Factor de Potencia	Vida Útil	Garantía
IP20	270°	80 Ra	Epistar SMD 2835	100-240V 50/60Hz	FP > 0.9	25.000H	2 Años

Temperatura de Color

6.500K
Blanco Frío

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los tubos LED ECOLITE® son fabricados bajo altos estándares de calidad y tecnología. Son ideales para diferentes tipos de aplicaciones: fabricas, oficinas, bancos, centros comerciales y parqueaderos.


Los tubos LED se consideran que es el reemplazo definitivo para el tubo fluorescente tradicional.

- Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado publico RETILAP.
- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- No emite radiación infrarroja / ultravioleta
- Libre de elementos tóxicos como el mercurio y el plomo
- No dimerizable

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES




Φ	L
28mm	1200 mm



INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

Diagrama de Distribución Lumínica

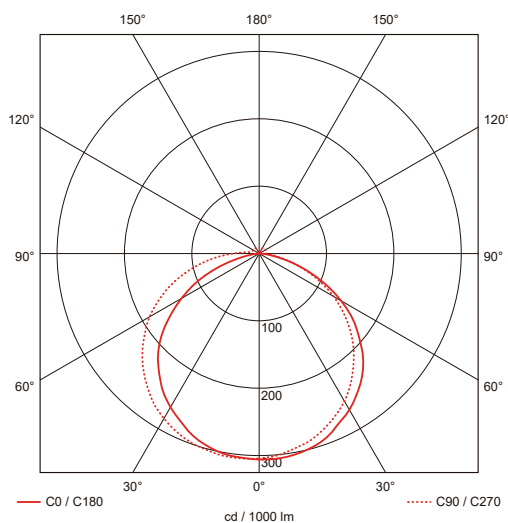

	C0	C90	C180
0°	306	304	306
10°	303	295	302
20°	291	278	288
30°	268	253	263
40°	238	217	231
50°	194	176	189
60°	141	128	133
70°	78	74	74
80°	22	28	18
90°	1	11	1
100°	1	11	0
cd / 1000 lm			

	C0	C90	C180
110°	0	11	1
120°	0	11	1
130°	2	11	1
140°	1	11	1
150°	1	9	1
160°	1	2	1
170°	1	1	1
180°	1	1	1
cd / 1000 lm			