

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Potencia	Flujo luminoso
FIX60W120	60W	5400Lm

Grado IP	Factor de Protección	Angulo de apertura	IRC	Marca y tipo de LED	Voltaje y frecuencia	Factor de Potencia	Vida Útil	Garantía
IP65	IK08	120°	70 Ra	Epistar SMD 2835	100-240V 50/60Hz	FP > 0.9	30.000h	2 Años

Temperatura de Color

6.500K Luz Blanca	4.000K Luz Neutra
----------------------	----------------------

Tri-Proof


Protección contra agua
Protección contra polvo
Material no inflamable

DESCRIPCIÓN GENERAL


Las lamparas herméticas LED ECOLITE[®] son fabricadas bajo altos estándares de calidad y tecnología. Son ideales para diferentes tipos de aplicaciones a la intemperie (donde hay humedad, lluvia y polvo) como en parqueaderos, cuartos fríos, cocinas y bodegas.

- Certificado bajo reglamento técnico de iluminación y alumbrado publico RETILAP
- Eficiente driver multivoltage que mantiene estable la corriente del producto

ESTRUCTURA Y DIMENSIONES

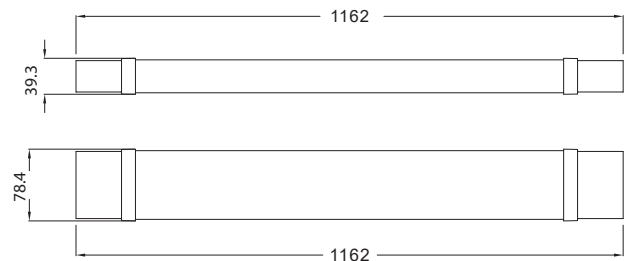

W	H	L
78.4mm	39.4mm	1162 mm



EFICIENCIA
90Lm/W

INFORMACIÓN FOTOMÉTRICA

