

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
LUMINARIA EXTERIOR LED

ecolite®


Luminaria Exterior LED

Ref. KNPA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA MÁX.	60W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC85-277V / 50-60Hz
DPS	10KV
CORRIENTE DE ENTRADA	570-380mA
THD	<20%
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	5.000K
TIPO DE LED	SMD3030
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Tipo V
CONSISTENCIA DE COLOR	SDCM ≤ 7
DIMERIZABLE	Opcional (0-10V)
IRC	70Ra
FLUJO LUMINOSO MÁX.	8.400 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	140Lm/W
VIDA ÚTIL	100.000h
BASE PARA FOTOCELDA	7 Pines
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
PROTECCIÓN UV [PINTURA]	Si
VIDRÍO PROTECTOR	Vidrio Templado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 IK08
TIPO DE MONTAJE	Acoplado en poste
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 55°C
PESO (Kg)	5.4

FORMA DE INSTALACIÓN

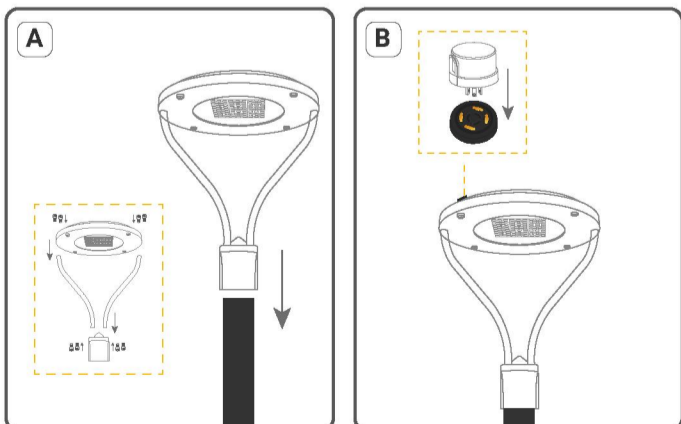

✓ 10 kV DPS
Dispositivo De Protección
Contra Sobretensiones

7 Pines
Base Foceldda
(No Incluye Foceldda)

✓ GARANTÍA
5 AÑOS



CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN

POTENCIA	FLUJO LUMINOSO
60	8.400 LM
55	7.700 LM
50	7.000 LM
45	6.300 LM
40	5.600 LM

ESQUEMA



Diámetro del poste
Ø75mm

Cable de Conexión

Largo ▶ 24Cm
■ Línea AC85-265V ■ Neutro ■ Tierra

FOTOMETRÍA

