FICHA TÉCNICA

LUMINARIAS DE EMERGENCIA EMG

LUMINARIA DE EMERGENCIA

SERIE EMG

La luminaria de emergencia LED es un producto de vital importancia en la seguridad y protección de los espacios en situaciones de emergencia. Siendo su sistema de autonomía, el que brinda una iluminación continua en caso de una falla en el suministro eléctrico. La luminaria proporciona una iluminación clara y brillante, asegurando la visibilidad en las vías de evacuación y minimizando los riesgos asociados a la falta de luz en situaciones críticas. Encuentre esta luminaria en espacios públicos y privados donde se requiere un sistema confiable de iluminación de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

- Tiempo para carga completa de la batería: 16 - 24 Horas
- Destape la luminaria y verifique la conexión de la batería
- Cargador interno autorregulado, encargado de mantener la batería cargada
- En modo de operación en emergencia, la luminaria LED se encenderá hasta por 90 minutos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El mantenimiento debe ser realizado por personal calificado
- Desconecte la energía antes de realizar el mantenimiento
- Si se debe desconectar la luminaria de la energía por periodos prolongados, la batería debe desconectarse

REFERENCIA: EMG01 — EMERGENCIA | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite

PAG WEB

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA DE ENTRADA	4W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-277V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
BATERIA	3.7v1500mAh Litio
TIEMPO DE CARGA	16-24 hrs
AUTONOMÍA	100 min
TIPO DE DRIVER	Independiente

INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMPERATURA DE COLOR	6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	95Lm/W
FLUJO LUMINOSO	380Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	215(L)x40(A)x100(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Plástico
ÓPTICA	Difusor Policarbonato
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

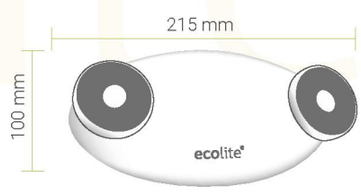

REFERENCIA: EMG02 — EMERGENCIA | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite

PAG WEB

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA DE ENTRADA	3W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-277V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD
BATERIA	1.2v 800mAhNiCd
TIEMPO DE CARGA	16-24 hrs
AUTONOMÍA	90 min
TIPO DE DRIVER	Independiente

INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMPERATURA DE COLOR	6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	270Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	No Aplica
VIDA ÚTIL	25000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	214(L)x50(A)x100(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	ABS
ÓPTICA	Acrílico
TEMP.ERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

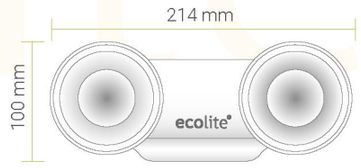

LUMINARIA DE EMERGENCIA

SERIE. EMG

FORMA DE INSTALACIÓN

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED

Emergencia EMG01 - EMG02







Emergencia EMG01

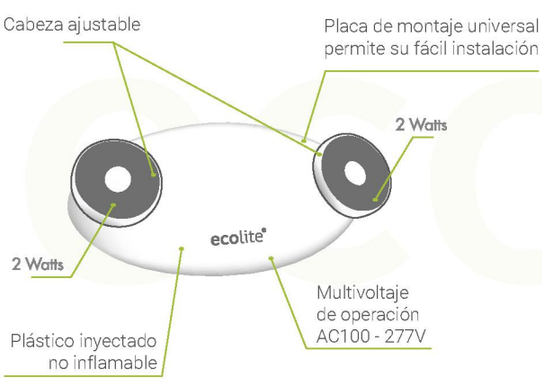

Emergencia EMG02

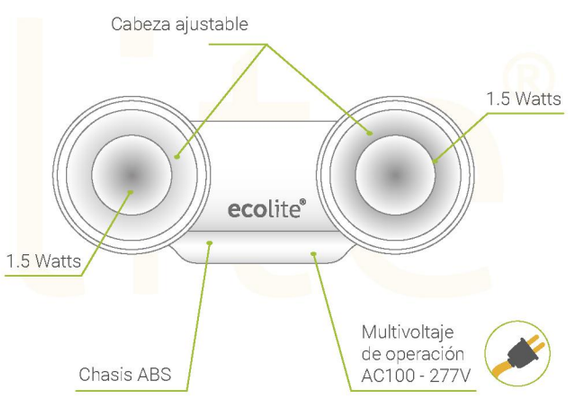

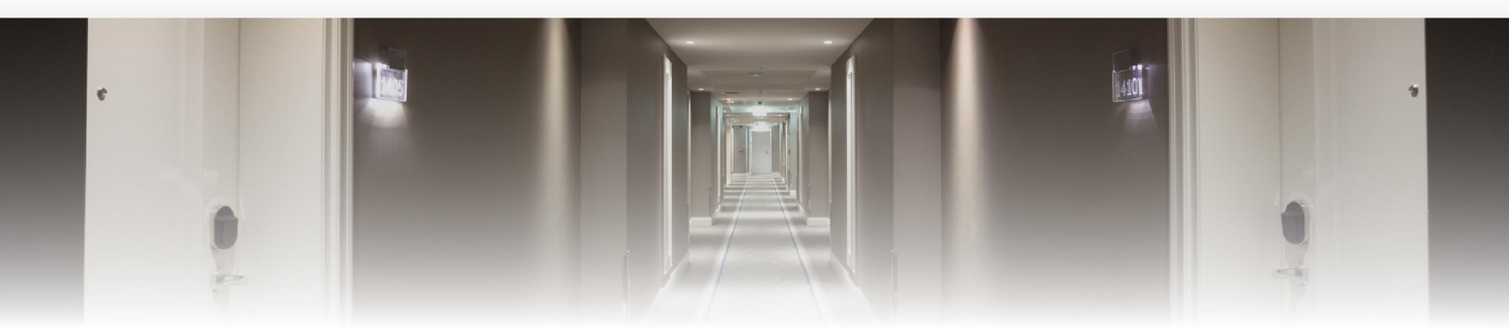

AVISO DE SALIDA LED

SERIE. EMG

El Aviso de salida, es un producto indispensable para garantizar la seguridad y el bienestar en situaciones de emergencia. Su sistema de autonomía brinda iluminación continua en caso de una falla en el suministro eléctrico. Esta luminaria proporciona una iluminación clara y brillante, asegurando la visibilidad en las vías de evacuación y minimizando los riesgos asociados a la falta de luz en situaciones críticas. Se encuentra comúnmente en espacios públicos y privados donde se requiere un sistema confiable de iluminación de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto
- Plástico inyectado no inflamable
- Acetatos reemplazables
- Reflector metalizado de alto rendimiento con lente de plástico para una distribución óptima
- Fácil instalación

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que los cables de alimentación toquen superficies calientes
- Instalar en lugares que no sean de fácil acceso para personal no autorizado
- Evite instalar este aviso en lugares peligrosos o cerca de calentadores a gas o eléctricos
- El mantenimiento debe ser realizado por personal calificado
- Este producto es para señalizar, no para iluminar áreas

REFERENCIA: EMG04 **EMERGENCIA | LED**

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	2W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-277V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
BATERIA	Ni-Cad 3.6v1.000mAh
TIEMPO DE CARGA	15-24 hrs
AUTONOMÍA	90 min
TIPO DE DRIVER	Independiente

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	No Aplica
FLUJO LUMINOSO	No Aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No APlica
ÁNGULO DE APERTURA	No Aplica
VIDA ÚTIL	50.000h

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	246(L)x20(A)x200(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Supendido | Sobreponer
CHASIS	Plástico
ÓPTICA	Acrílico
TEMP.ERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

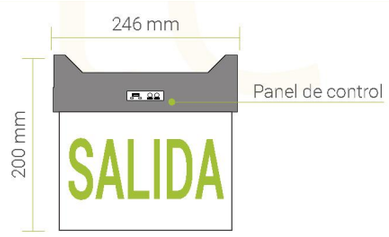

FORMA DE INSTALACIÓN

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED

Emergencia EMG04