


ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
REFLECTOR SOLAR PORTATIL

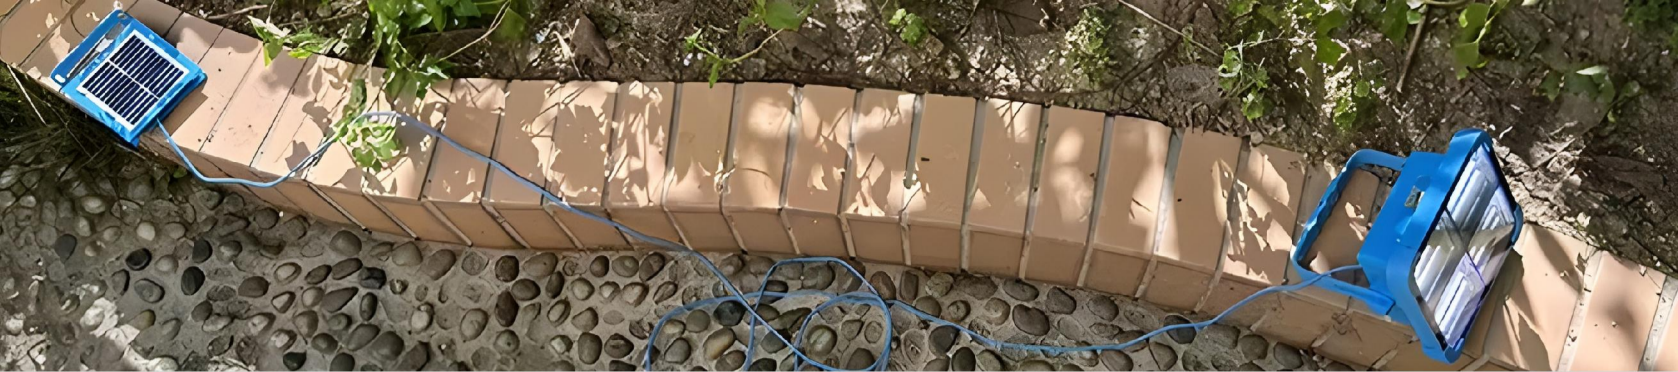

ecolite®

Reflector Solar Portatil

Ref. FLOSUN5




GARANTÍA
2 AÑOS



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	5W
VOLTAJE	DC5V-2A Max.
TIPO DE LED	SMD5730
BATERÍA	3x1.2AH Litio
PANEL SOLAR	1W
TIPO DE PANEL	Monocrystalino
TIEMPO DE CARGA	6-8h
AUTONOMIA	3-6h
TEMP. DE COLOR [3 en 1]	3.000K 4.000K 6.500K
FUNCION	Luz de emergencia
DIMERIZABLE	Si
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO INICIAL	2.150Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE CARGA	USB-C DC5V Radiación Solar
CHASIS	ABS
ÓPTICA	Vidrio Translucido
COLOR DE CHASIS	Azul
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto Suspendido
PUERTO DE CARGA	USB-C
TEMP. DE TRABAJO	-20°C - 40°C


ESQUEMA

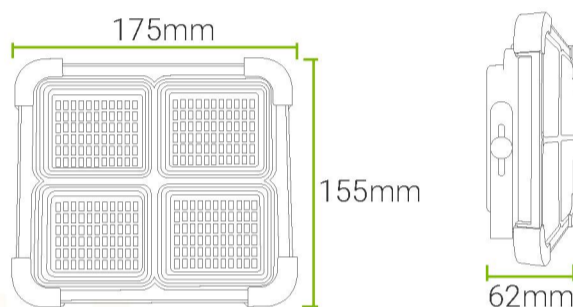

Panel Solar Desmontable

Retire el panel solar y ubíquelo en el lugar deseado, asegurándose que este correctamente orientado y libre de objetos que puedan interrumpir los rayos solares.


El panel sirve de contingencia para una carga parcial de la batería

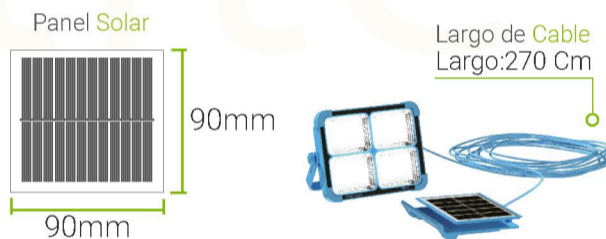

FUNCIONES



CARACTERÍSTICAS




Interruptor de Botón

Cinco Modos de iluminación: luz blanca, luz cálida, luz neutra, luz neutra al 50% y un flash de advertencia y seguridad en rojo y azul.

Power Bank

Sistema de carga mediante puerto USB tipo A. Opción de carga de la luminaria por puerto USB tipo C.

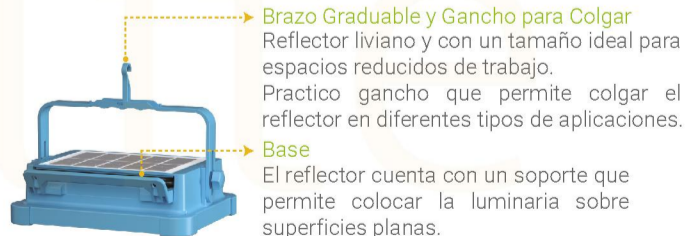

Brazo Graduable y Gancho para Colgar
Reflector liviano y con un tamaño ideal para espacios reducidos de trabajo. Practico gancho que permite colgar el reflector en diferentes tipos de aplicaciones.

Base
El reflector cuenta con un soporte que permite colocar la luminaria sobre superficies planas.