

ecolite®

Innovación™  
que ilumina



FICHA  
**TÉCNICA**

LUMINARIA LED 3CCT  
PARA PARQUES



# ecolite®

## Luminaria LED 3CCT para Parques

Ref. KNP100W




Fotocelda 3 Pines (Incluida)

GARANTÍA 2 AÑOS

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	50W/100W (Selección por interruptor)
FLUJO LUMINOSO	6.500 Lm / 13.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	130Lm/W
VOLTAJE   FRECUENCIA	AC85-265V / 50-60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD3030
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Asimétrico
DIMERIZABLE	No
IRC	70Ra
ÁNGULO DE APERTURA	120°
TIPO DE DRIVER	Independiente
VIDA ÚTIL	50.000h
BASE PARA FOTOCELDA	3 Pines(Incluida)
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Policarbonato Traslúcido
DIMENSIONES	Ø455x150(H)mm
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65   IK08
TIPO DE MONTAJE	Acoplado en poste
TEMP. DE TRABAJO	-20°C~+35°C

### DIMENSIONES

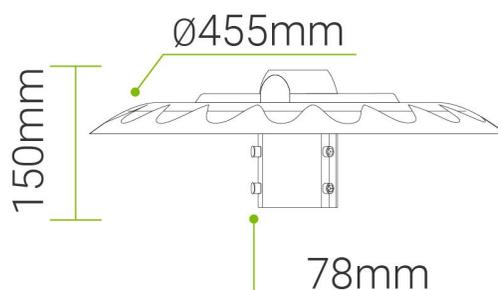

Diámetro del poste Ø75mm

Cable de Conexión Largo ▶ 30Cm  
 ■ Línea AC85-265V ■ Neutro ■ Tierra

Interruptor 3 CCT  
 Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color







Interruptor de potencia  
 Utilice el interruptor para seleccionar la potencia entre 50W y 100W

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K 4000K 6500K  
 Luz Cálida Luz Neutra Luz Blanca

50W - 100W  
 Potencia Programable

### FORMA DE INSTALACIÓN

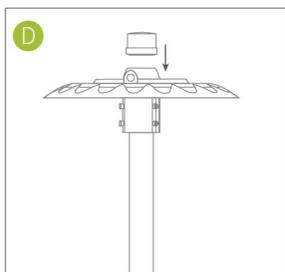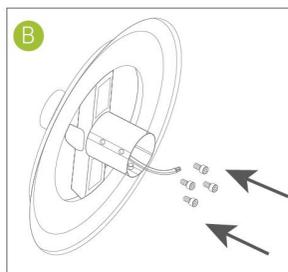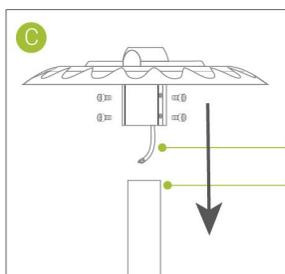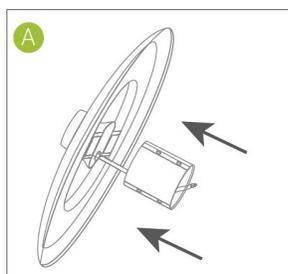

Cable de Conexión

Largo del Cable ▶ 30Cm

■ Línea AC85-265V ■ Neutro ■ Tierra

Dimensiones - ▶ Ø75mm  
 Diámetro del poste

#### INSTALACIÓN KNP100W

- ▶ Acople el brazo a la luminaria
- ▶ Asegure la luminaria con los tornillos
- ▶ Instale la fotocelda de 3 pines (incluida)
- ▶ Seleccione la potencia (50W/100W) y la temperatura de color (3000 K/4000 K/6500 K) desde el interruptor
- ▶ Inserte la luminaria al poste y fijela con los tornillos