

ecolite®

Innovación™
que ilumina




FICHA
TÉCNICA
APLIQUE LED

ecolite®

Luminaria LED

Ref. LEDLC0A

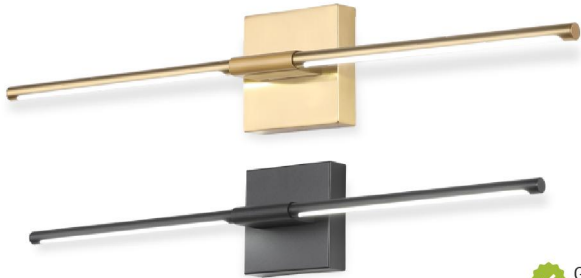

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	24W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMP. DE COLOR [3 en 1]	3.000K 4.000K 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1.920Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	30.000h

INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Dorado Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

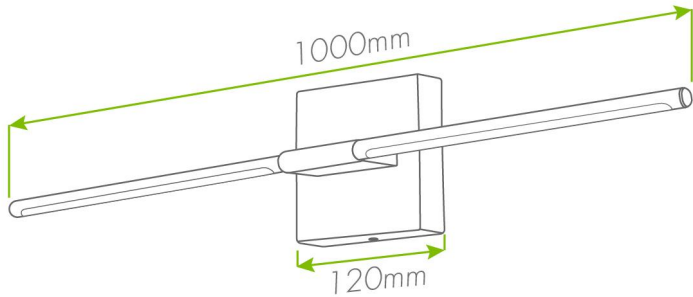

Brazos Giratorios




3 CCT Temperatura de Color Seleccionable


3000K 4000K 6500K

Luz Cálida Luz Neutra Luz Blanca


FORMA DE INSTALACIÓN




Retire la placa de la luminaria y luego asegurela a la superficie. Realice la conexión eléctrica.



Fije la parte central de la luminaria a la placa y luego introduzca los brazos en la parte central.



Gire los brazos en la dirección que desees guiar la luz.



Utilice el interruptor para alternar entre las 3 temperaturas de color 3.000K - 4.000K - 6.500K