



FICHA
TÉCNICA

LUMINARIAS
LINEALES LED

LUMINARIA LINEAL LED

SERIE LTT

Las luminarias LED lineales ofrecen una versatilidad excepcional en el diseño de espacios. Pueden conectarse entre sí para extender el haz de luz, logrando una continuidad uniforme y dando un toque creativo a cualquier espacio. La instalación es sencilla en el techo, de forma incrustada. Ideal para locales, almacenes, oficinas y más. Este producto eleva la decoración y rompe con lo convencional.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Chasis de aluminio que garantiza correcta disipación del calor
- ▶ Diseñadas para instalar de forma lineal continua incrustada en techo
- ▶ Bajo consumo de energía y baja emisión de calor

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ▶ Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- ▶ Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- ▶ No dimmerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- ▶ Instalación sobrepuesta en techo con ganchos tipo mariposa
- ▶ La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: LTT812032S

LINEAL | LED

GARANTÍA
2 AÑOS

ecolite®



PAG WEB

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	32W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○ Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	1240(L)x32(A)65(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Acrílico opalizado
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	88Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2400Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	30000h

ESQUEMA




FOTOMETRIA




FORMA DE INSTALACIÓN

LUMINARIA LINEAL

Incrustar

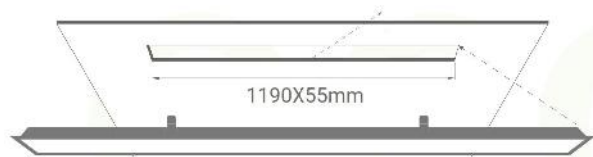

Conexión Continua

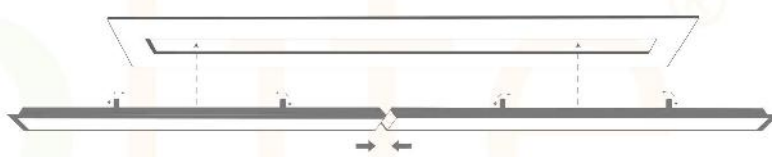

Para la conexión, destornilla la parte lateral



Une las luminarias con el accesorio para la conexión.



ecolite®
www.ecolite.com.co