



FICHA
TÉCNICA

ILUMINACIÓN
DECORATIVA
NICH1-2-5A

NICHO

SERIE. NICH

Los apliques LED para pared NICH iluminan los espacios con un toque de sofisticación y funcionalidad incomparables. No solo proporcionan iluminación, sino que también transforman los lugares gracias a su diseño elegante y moderno. Son la elección ideal para realzar las paredes, escaleras y pasillos, creando ambientes llenos de encanto.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Aplique LED para pared
- ▶ Uso exterior decorativo
- ▶ Chasis de aluminio

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ▶ Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- ▶ Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- ▶ No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- ▶ La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: NICH1

APLIQUE LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	2W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco ●Gris ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	84(L)x26(A)x84(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
OPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	●3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	180Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	30°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: NICH2

APLIQUE LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	2W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	Ø84x25x34mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
OPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	●3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	180Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	30°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



NICHO

SERIE. NICH

REFERENCIA: NICH5A

APLIQUE LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	5W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
DIMENSIONES	146(L)x38(A)x70(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
OPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	450Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	30°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA

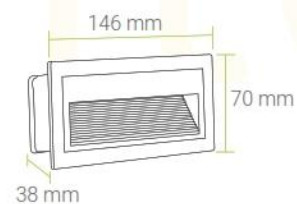


FOTOMETRIA

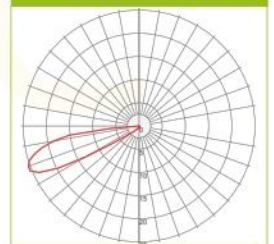


REFERENCIA: NICH3B

APLIQUE LED

Aplique NICH1

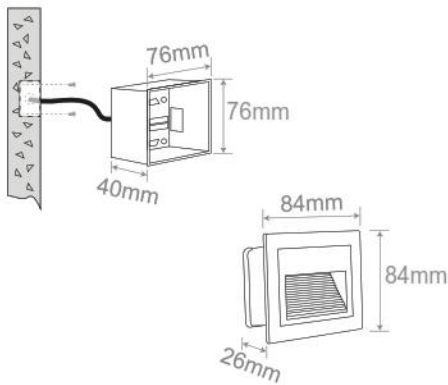

Aplique NICH2

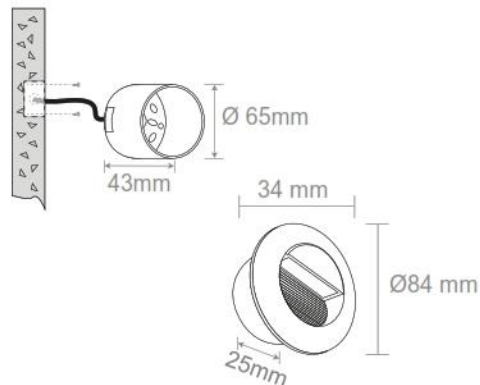

Aplique NICH5A

