



FICHA
TÉCNICA | BALAS PARA
GU10
TIPO KARDAN

BALAS PARA GU10

SERIE DLG

REFERENCIA: DLGU10BX1 BALA GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 7W
TENSIÓN DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	Base GU10
CARACTERÍSTICA	Basculante
CLASE	2

INFORMACIÓN FÍSICA


COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	90(L) x 25(A) x 90(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Polycarbonato inyectado

ESQUEMA

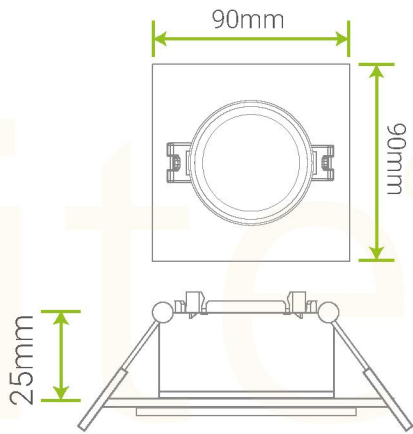


Corte: Ø68mm


FORMA DE INSTALACIÓN BALAS GU10



Realice una abertura para la incrustacion de la bala GU10.



Retire el aro frontal del cilindro GU10.



Coloque el bombillo en el socket y gírelo hasta fijarlo. Lleve la bala GU10 hacia la abertura.



Coloque el bombillo en el socket y presiónelo al aro frontal hasta escuchar el clic.

BALAS PARA GU10

SERIE. DLG

REFERENCIA: DLGU10BX2 BALA GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 7W
TENSIÓN DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	Base GU10
CARACTERÍSTICA	Basculante
CLASE	2

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	175(L) x 25(A) x 90(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Polycarbonato inyectado

ESQUEMA

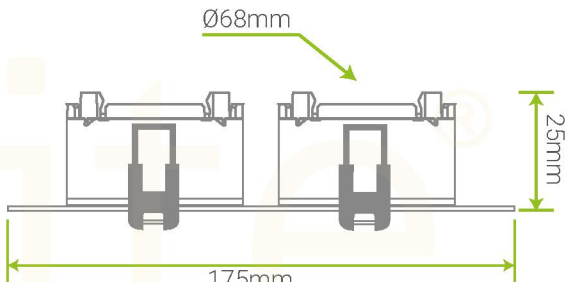


Corte: 75(L) x 150(H) mm


FORMA DE INSTALACIÓN BALAS GU10



Realice una abertura para la incrustación de la bala GU10.



Presione el bombillo a la base interna hasta escuchar el clic y asegure que se fije a la bala GU10



Coloque el bombillo en el socket y gírelo hasta fijarlo. Lleve la bala GU10 hacia la abertura.



Asegure de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Dirija el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada.

BALAS PARA GU10

SERIE DLG

REFERENCIA: DLGU10BX3 BALA GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 7W
TENSIÓN DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	Base GU10
CARACTERÍSTICA	Basculante
CLASE	2

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	253(L) x 25(A) x 90(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Polícarbonato inyectado

ESQUEMA

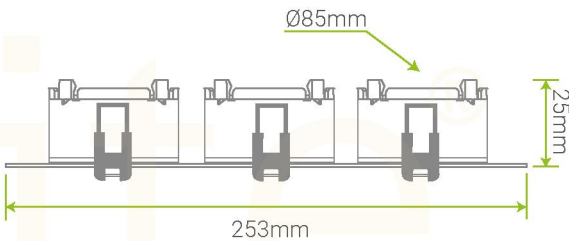


Corte: 227(L)x 73(H)mm


FORMA DE INSTALACIÓN BALAS GU10



Realice una abertura para la incrustación de la bala GU10.



Presione el bombillo a la base interna hasta escuchar el clic y asegure que se fije a la bala GU10



Coloque el bombillo en el socket y gírelo hasta fijarlo. Lleve la bala GU10 hacia la abertura.



Asegure de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Dirija el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada.

BALAS PARA GU10

SERIE DLG

REFERENCIA: DLGUALAX1 BALA GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 7W
TENSIÓN DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	Base GU10
CARACTERÍSTICA	Basculante
CLASE	2


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	112(L) x 32(A) x 112(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio


ESQUEMA




FORMA DE INSTALACIÓN BALAS GU10



Realice una abertura para la incrustación de la bala GU10.



Retire el aro frontal de la bala GU10. Coloque el bombillo en el aro frontal hasta escuchar el clic.



Coloque el bombillo en socket y gírelo hasta fijarlo. Luego lleve la bala hacia la abertura.



Asegurese de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Dirija el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada.

BALAS PARA GU10

SERIE DLG

REFERENCIA: DLGUALAX2 BALA GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 7W
TENSIÓN DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	Base GU10
CARACTERÍSTICA	Basculante
CLASE	2

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	210(L) x 32(A) x 112(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio

ESQUEMA

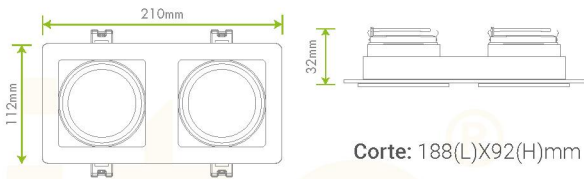


Corte: 188(L)X92(H)mm




Aro Frontal Desmontable

Movimiento Multidireccional


FORMA DE INSTALACIÓN BALAS GU10



Realice una abertura para la incrustacion de la bala GU10.



Retire el aro frontal de la bala GU10. Coloque el bombillo en el aro frontal hasta escuchar el clic.



Coloque el bombillo en socket y gírelo hasta fijarlo. Luego lleve la bala hacia la abertura.



Asegurese de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Dirccione el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada..

BALAS PARA GU10

SERIE DLG

REFERENCIA: DLGUALCX1 BALA GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 7W
TENSIÓN DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	Base GU10
CARACTERÍSTICA	Basculante
CLASE	2

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Blanco+Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	100(L) x 38(A) x 100(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Metal


ESQUEMA

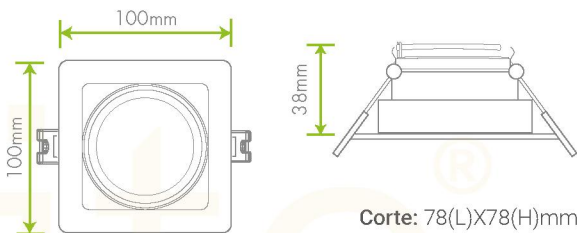


Aro Frontal Desmontable

Movimiento Multidireccional


FORMA DE INSTALACIÓN BALAS GU10



Realice una abertura para la incrustación de la bala GU10.



Retire el aro frontal de la bala GU10. Coloque el bombillo en el aro frontal hasta escuchar el clic.



Coloque el bombillo en socket y gírelo hasta fijarlo. Luego lleve la bala hacia la abertura.



Asegurese de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Dirccione el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada..

BALAS PARA GU10

SERIE. DLG

REFERENCIA: DLGUALCX2 BALA GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 7W
TENSIÓN DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	Base GU10
CARACTERÍSTICA	Basculante
CLASE	2

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Blanco+Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	185(L)x 38(A) x100(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Metal


ESQUEMA

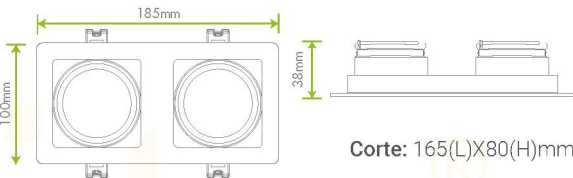


Aro Frontal Desmontable

Movimiento Multidireccional


FORMA DE INSTALACIÓN BALAS GU10



Realice una abertura para la incrustación de la bala GU10.



Retire el aro frontal de la bala GU10. Coloque el bombillo en el aro frontal hasta escuchar el clic.



Coloque el bombillo en socket y gírelo hasta fijarlo. Luego lleve la bala hacia la abertura.



Asegurese de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Dirija el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada..

BALAS PARA GU10

SERIE. DLG

REFERENCIA: DLGUALCX3 BALA GU10

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W


INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx. 7W
TENSIÓN DE OPERACIÓN	AC100-240V
BASE	Base GU10
CARACTERÍSTICA	Basculante
CLASE	2

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	Blanco+Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	270(L) x 38(A) x 100(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Metal

ESQUEMA

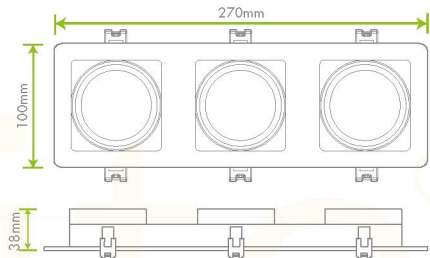


Corte: 240(L)X80(H)mm




Aro Frontal Desmontable

Movimiento Multidireccional


FORMA DE INSTALACIÓN BALAS GU10



Realice una abertura para la incrustación de la bala GU10.



Retire el aro frontal de la bala GU10. Coloque el bombillo en el aro frontal hasta escuchar el clic.



Coloque el bombillo en socket y gírelo hasta fijarlo. Luego lleve la bala hacia la abertura.



Asegurese de que la Bala GU10 quede fija en la superficie. Dirigione el haz de luz con el sistema basculante hacia la posición deseada..