

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
LUMINARIA EXTERIOR LED



ecolite®

Luminaria De Mesa LED

Ref. DESKA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


POTENCIA	1W
VOLTAJE	DC5V
TIPO DE LED	SMD
CLASE DE AISLAMIENTO	3
TIPO DE BATERÍA	Litio
CAPACIDAD DE BATERÍA	3.7V 1.5AH
TIEMPO DE CARGA	4-6h
AUTONOMÍA	8h
PUERTO DE CARGA	USB-C
DIMERIZABLE	Si (Al tacto)
TEMP. DE COLOR [3 en 1]	3.000K 4.000K 6.500K
FLUJO LUMINOSO	100Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
CHASIS	Metálico
COLOR DE CHASIS	Dorado Negro
ÓPTICA	Polycarbonato
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C




- Encendido
- Tono de luz
- Dimerización



ESQUEMA

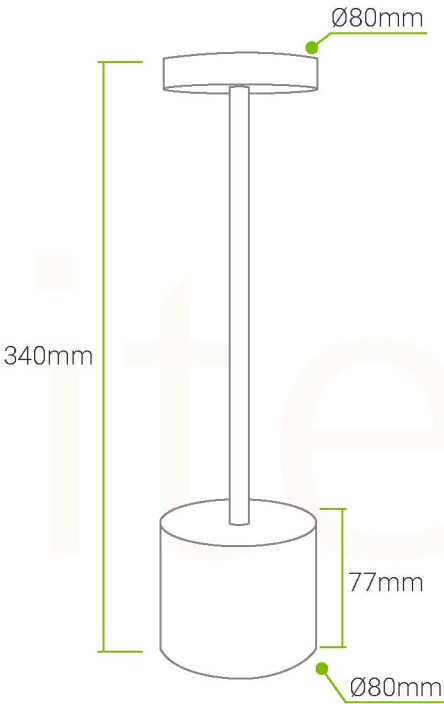

FORMA DE INSTALACIÓN

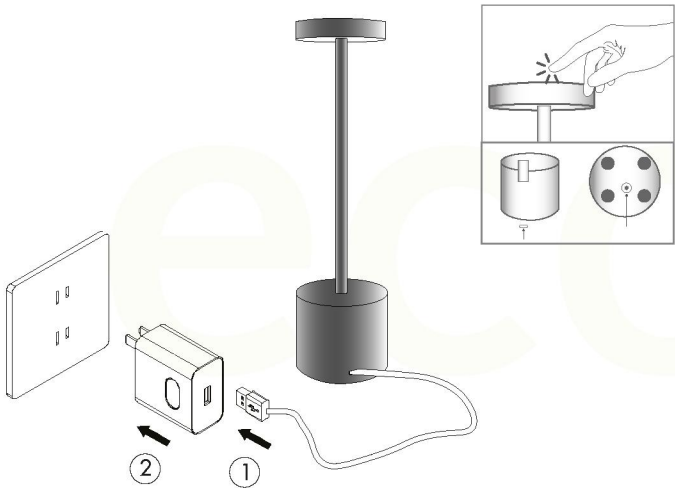

1. Cable USB (tipo A y C)[incluido]
2. Adaptador de USB a DC5V 1A.[no incluido]

GUÍA DE OPERACIÓN

- Conecte la base de carga de la luminaria al cable USB (tipo A y C).
- Conecte el otro extremo del cable USB al adaptador [no incluido] y luego conecte a la fuente de alimentación.
- Pulse el botón principal de encendido ON situado en la parte inferior de la luminaria, luego enciendala con un toque en la parte superior.
- Cambie el tono de luz o el color de la temperatura con cada toque adicional, hasta que apague la luminaria (6500K Luz Blanca, 3000K Luz Cálida, 4000K Luz Neutra, apagado).
- Para la función de atenuación: Asegúrese de que la luminaria esté encendida en la temperatura de color deseada. toque y mantenga presionada la parte superior de la luminaria para aumentar/disminuir el brillo.



ecolite®

Luminaria De **Mesa LED**

Ref. DESKB




- Encendido
- Tono de luz
- Dimerización




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	1W
VOLTAJE	DC5V
TIPO DE LED	SMD
CLASE DE AISLAMIENTO	3
TIPO DE BATERÍA	Litio
CAPACIDAD DE BATERÍA	3.7V 1.5AH
TIEMPO DE CARGA	4-6h
AUTONOMÍA	8h
PUERTO DE CARGA	USB-C
DIMERIZABLE	Si (Al tacto)
TEMP. DE COLOR [3 en 1]	3.000K 4.000K 6.500K
FLUJO LUMINOSO	100Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
CHASIS	Metálico
COLOR DE CHASIS	Dorado Negro
ÓPTICA	Polycarbonato
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 40°C

ESQUEMA

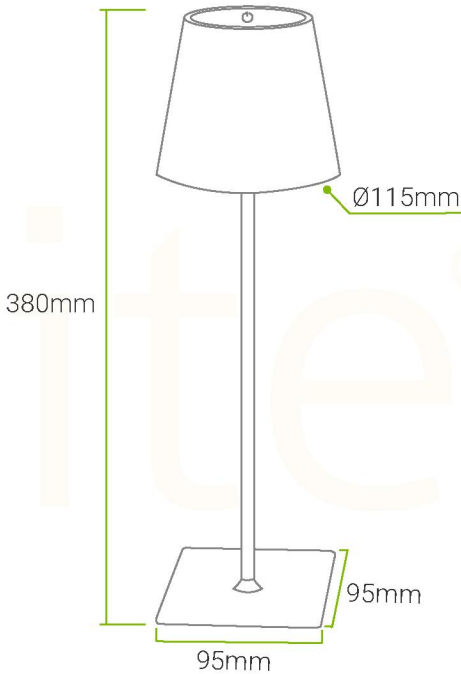

FORMA DE INSTALACIÓN

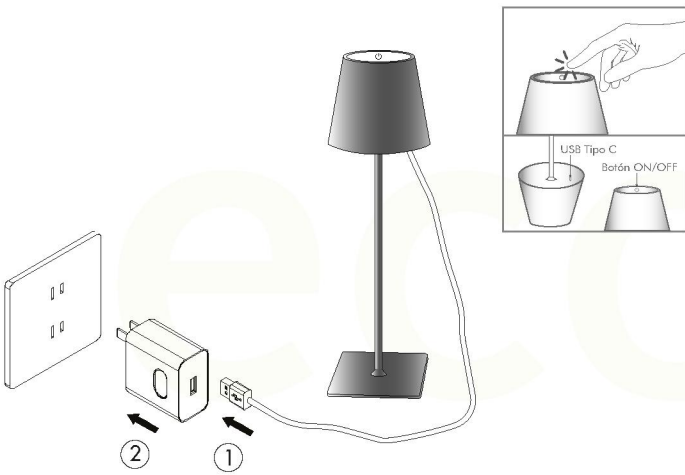

1. Cable USB (tipo A y C)[incluido]
2. Adaptador de USB a DC5V 1A.[no incluido]

GUÍA DE OPERACIÓN

- Conecte la base de carga de la luminaria al cable USB (tipo A y C).
- Conecte el otro extremo del cable USB al adaptador [no incluido] y luego conecte a la fuente de alimentación.
- Pulse el botón principal de encendido ON situado en la parte inferior de la luminaria, luego enciéndala con un toque en la parte superior.
- Cambie el tono de luz o el color de la temperatura con cada toque adicional, hasta que apague la luminaria (6500K Luz Blanca, 3000K Luz Cálida, 4000K Luz Neutra, apagado).
- Para la función de atenuación: Asegúrese de que la luminaria esté encendida en la temperatura de color deseada. toque y mantenga presionada la parte superior de la luminaria para aumentar/disminuir el brillo.