



ecolite®

InnovaciónTM
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
HIGHBAY 3 CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

HIGHBAY CAMPANA
INDUSTRIAL 3CCT

Ref. ECO-HB-05



GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	200W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC85-277V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	24.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	120Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Lente de aumento en policarbonato IK08
ÁNGULO DE APERTURA	90°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 IK08
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

140mm

Ø 336mm

Cable Siliconado
VDE 3x1.0mm²

Conecte con
polo a tierra

Válvula
Anticondensación

Evita el empañamiento o
la condensación de agua

3 CCT Temperatura
de Color Seleccionable

3000K Luz Cálida

4000K Luz Neutra

6500K Luz Blanca


Interruptor 3 CCT

Utilice el interruptor para
seleccionar entre las tres
temperaturas de color


Tapa
Protectora

Fabricada en silicona
para mayor hermeticidad
del interruptor 3CCT


FORMA DE INSTALACIÓN

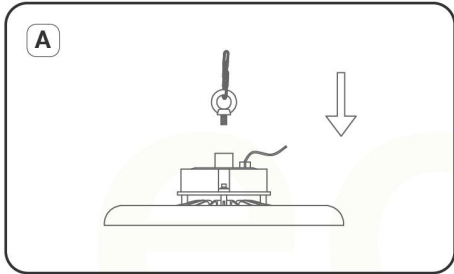

Instale el tornillo de argolla (incluido) en la parte superior de la luminaria, asegurándose de que quede firmemente ajustado. Luego, proceda a colocar la cadena de suspensión (no incluida).

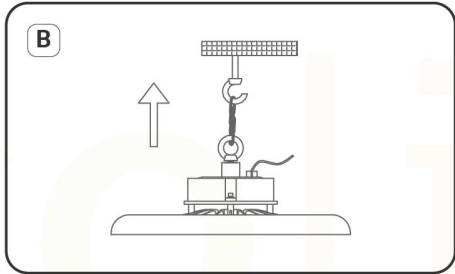

Instale la luminaria en el techo utilizando la cadena de suspensión (no incluida). Verifique que la fijación sea firme para prevenir cualquier riesgo o accidente.

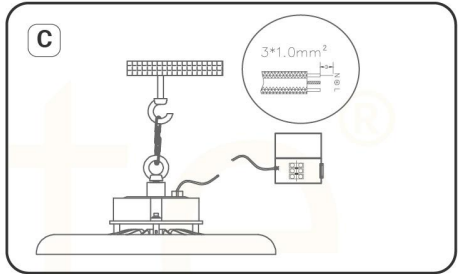

Antes de realizar la conexión eléctrica, interrumpa el suministro de energía para evitar accidentes. Conecte la luminaria a la fuente de alimentación, restablezca la energía y seleccione la temperatura de color, verificando su funcionamiento.