ecolite®

Innovación™ que ilumina

FICHA TÉCNICA

ALUMBRADO PÚBLICO

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Luminaria Para Exterior
Alumbrado Público

Ref. ECO-SL-05

Sensor FOTOELÉCTRICO INCLUIDO

PAG WEB

GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	120W
VOLTAJE | FRECUENCIA	AC85-265V | 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	6.500K/4.000K/3.000K
TIPO DE LED	SMD3030
CANTIDAD DE CHIP/LED	150
DIMERIZABLE	No
IRC	70Ra
FLUJO LUMINOSO	14.400Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	120Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Lente óptico cóncavo traslúcido/Chip
ÁNGULO DE APERTURA	Asimétrico
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 | IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

<2 Lux 5seg.±3seg. Encendido con Luz Ambiente

>10 Lux 10seg.±3seg. Apagado con Luz Ambiente

ESQUEMA

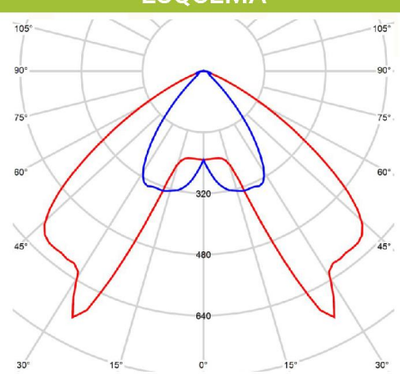

FORMA DE INSTALACIÓN

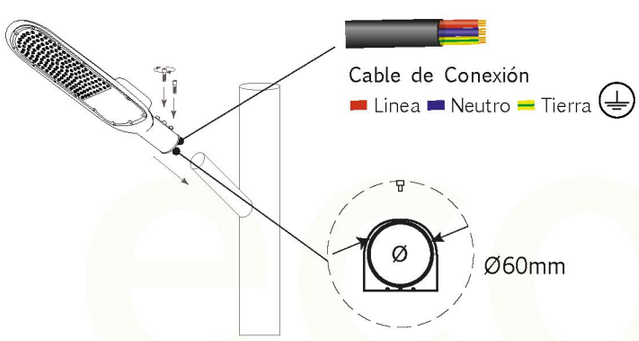

Método de Instalación:

Paso 1. Conecte el polo a tierra y la luminaria a la energía
Paso 2. Tenga en cuenta las medidas adecuadas para el tubo o poste
Paso 3. Acomode la luminaria con la orientación e inclinación que disponga
Paso 4. Con los tornillos que se muestra en la figura, asegure la luminaria y enciéndala

Prueba de Funcionamiento del Sensor Fotoeléctrico:

Paso 1. Conecte al voltaje indicado
Paso 2. Si realiza la prueba de día, utilice una bolsa negra para cubrir el sensor y así verificar que la luminaria encienda
Paso 3. Cuando retire la bolsa negra, la luminaria deberá apagarse

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co