

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
ALUMBRADO PÚBLICO

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Bombillo led para Alumbrado Público

Ref. LBHP1




GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	45W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100 – 240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	4.000K
TIPO DE LED	SMD 2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	6.400 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	142Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000H
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÓPTICA	Opalizado
ÁNGULO DE APERTURA	180°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

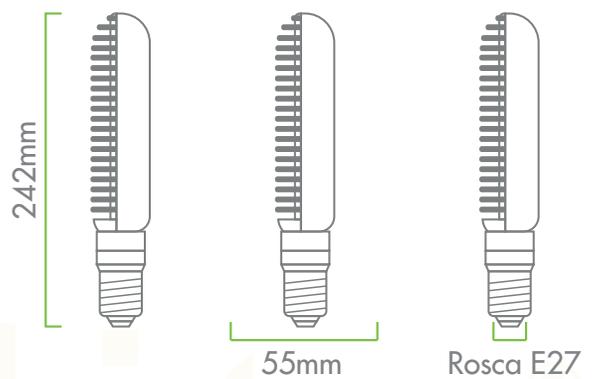

CARACTERÍSTICAS

CHASIS DE ALUMINIO



BASE GIRATORIA DE 350°



FORMA DE INSTALACIÓN



Desconecte la energía eléctrica antes de hacer el reemplazo y deje enfriar el bombillo.



Asegúrese de conectar el bombillo con rosca E27 en la base y el voltaje indicado.



Verifique que la luminaria donde realizará la instalación no cuente con balastro.