

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
BOMBILLOS VINTAGE XL

ecolite®

Bombillo *Vintage XL*

Ref. VING1

Vintage


Dimerizable



 GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	4W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-130V 60Hz
TIPO DE LED	COB Filamento
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
ROSCA	E27
DIMERIZABLE	Si


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMP. DE COLOR [3 en 1]	2.200K 
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	75Lm/W
FLUJO LUMINOSO	300Lm
ÁNGULO DE APERTURA	250°
VIDA ÚTIL	25.000h




INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Translúcido
COLOR DE ÓPTICA	Ambar 
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

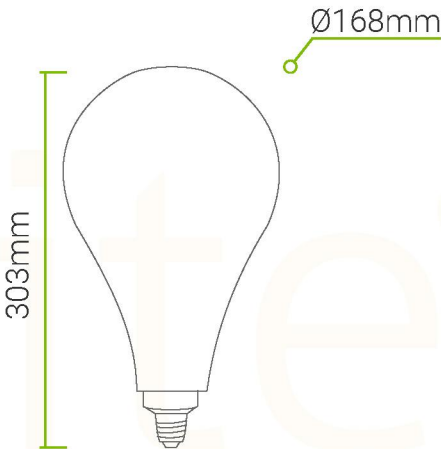

FORMA DE INSTALACIÓN





ecolite[®]

Bombillo *Vintage XL*

Ref. VING2

Vintage

 Dimerizable


 GARANTÍA 2 AÑOS




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	4W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-130V 60Hz
TIPO DE LED	COB Filamento
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
ROSCA	E27
DIMERIZABLE	Si
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [3 en 1]	2.200K 
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	75Lm/W
FLUJO LUMINOSO	300Lm
ÁNGULO DE APERTURA	250°
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Translúcido
COLOR DE ÓPTICA	Ambar 
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

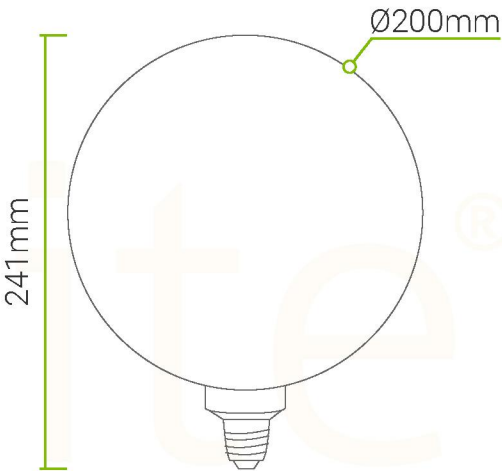

FORMA DE INSTALACIÓN

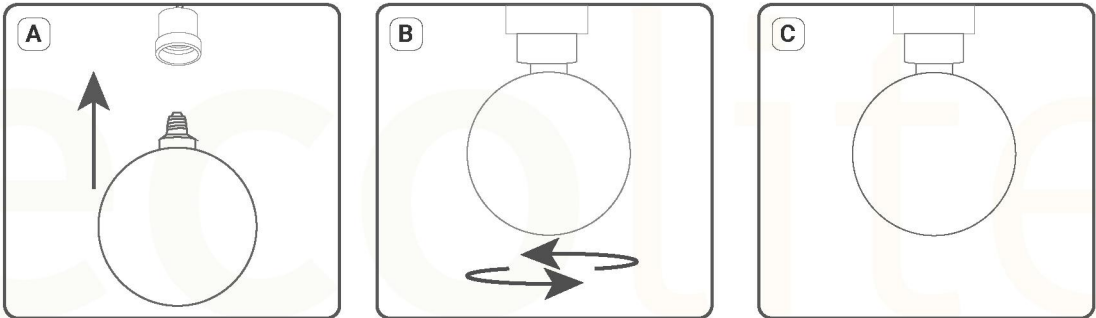

ecolite®

Bombillo *Vintage XL*

Ref. VING3

Vintage


Dimerizable



 GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	4W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-130V 60Hz
TIPO DE LED	COB Filamento
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
ROSCA	E27
DIMERIZABLE	Si


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMP. DE COLOR [3 en 1]	2.200K 
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	75Lm/W
FLUJO LUMINOSO	300Lm
ÁNGULO DE APERTURA	250°
VIDA ÚTIL	25.000h




INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Translúcido
COLOR DE ÓPTICA	Ambar 
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

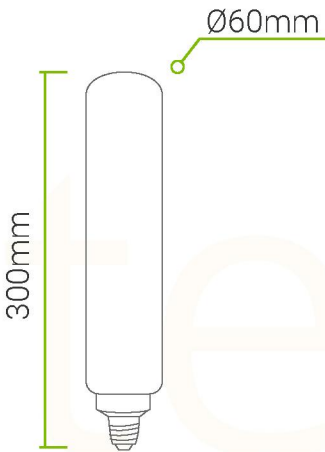

FORMA DE INSTALACIÓN





ecolite®

Bombillo *Vintage XL*

Ref. VING4

Vintage


Dimerizable




 GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA	4W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-130V 60Hz
TIPO DE LED	COB Filamento
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
ROSCA	E27
DIMERIZABLE	Si
INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMP. DE COLOR [3 en 1]	2.200K 
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	75Lm/W
FLUJO LUMINOSO	300Lm
ÁNGULO DE APERTURA	250°
VIDA ÚTIL	25.000h
INFORMACIÓN FÍSICA	
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Translúcido
COLOR DE ÓPTICA	Ambar 
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Enroscar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

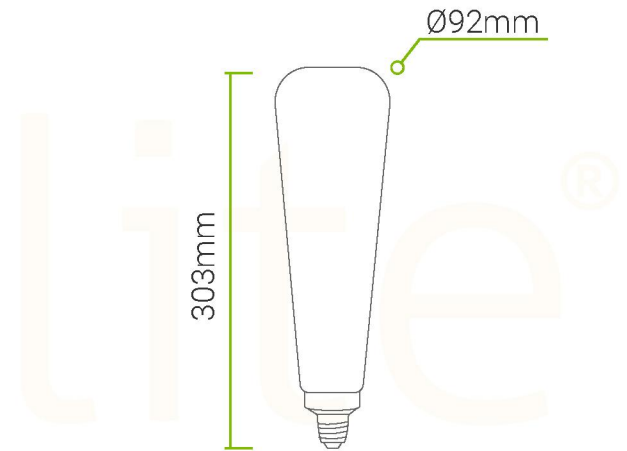

FORMA DE INSTALACIÓN

