

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA

LUMINARIAS COLGANTES E27

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Luminaria Colgante E27

Ref. CHL08



E27
Base/Rosca

GARANTÍA
2 AÑOS

COLOR DE CHASIS Blanco ☐ Negro ☒

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga máx.4W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
BASE/ROSCA	Rosca E27
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo E27 (No Incl.)
CLASE	2
DIMERIZABLE	Solo con Bombillo Dimerizable
CHASIS	Aluminio + Vidrio
COLOR DE CHASIS	Dorado ☒ Rosa ☐ Arena ☐
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA




FORMA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión
■ Marrón (Linea)
■ Azul (Neutro)
■ Amarillo y Verde (Tierra)

3. Fije la base de la luminaria y asegúrese de que esté firmemente fijada y nivelada.

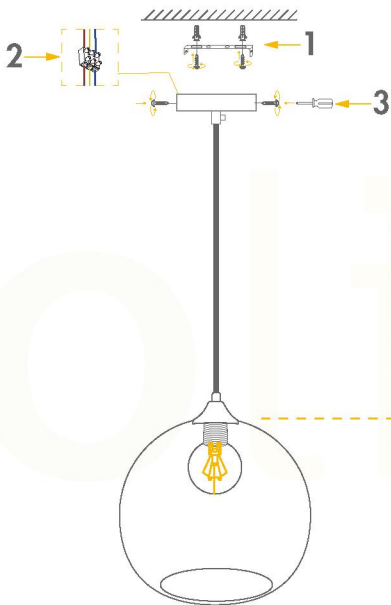



ecolite®

Luminaria Colgante E27

Ref. CHL14




E27
Base/Rosca

GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga máx.36W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
BASE/ROSCA	Rosca E27 (9)
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo E27 (No Incl.)
CLASE	2
DIMERIZABLE	Solo con Bombillo Dimerizable
CHASIS	Aluminio
DIFUSOR	Vidrio Opalizado
COLOR DE CHASIS	Dorado Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

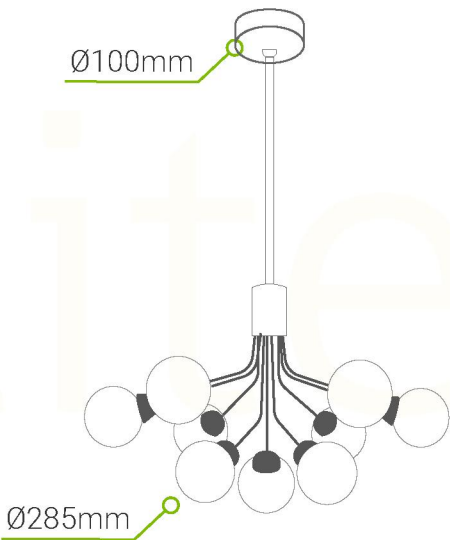


FORMA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión	
—	Marrón (Linea)
—	Azul (Neutro)
—	Amarillo y Verde (Tierra)

3. Fije la base de la luminaria y asegúrese de que esté firmemente fijada y nivelada.

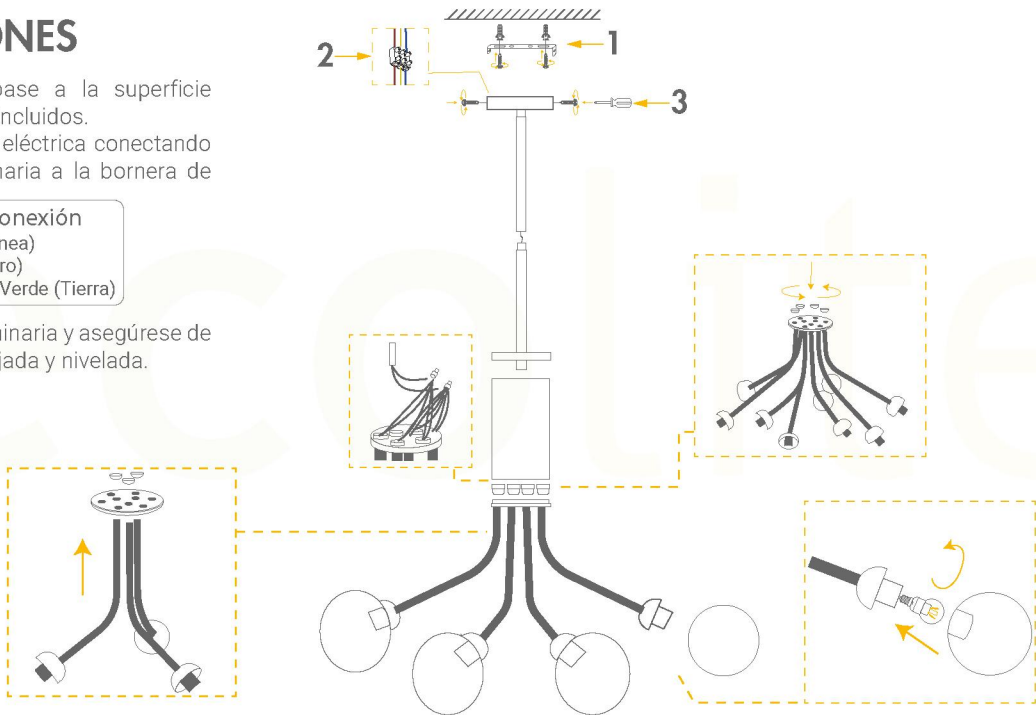

ecolite®

Luminaria Colgante E27


Ref. CHL16




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga máx.32W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
BASE/ROSCA	Rosca E27 (8)
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo E27 (No Incl.)
CLASE	2
DIMERIZABLE	Solo con Bombillo Dimerizable
CHASIS	Aluminio
DIFUSOR	Vidrio Opalizado
COLOR DE CHASIS	Dorado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

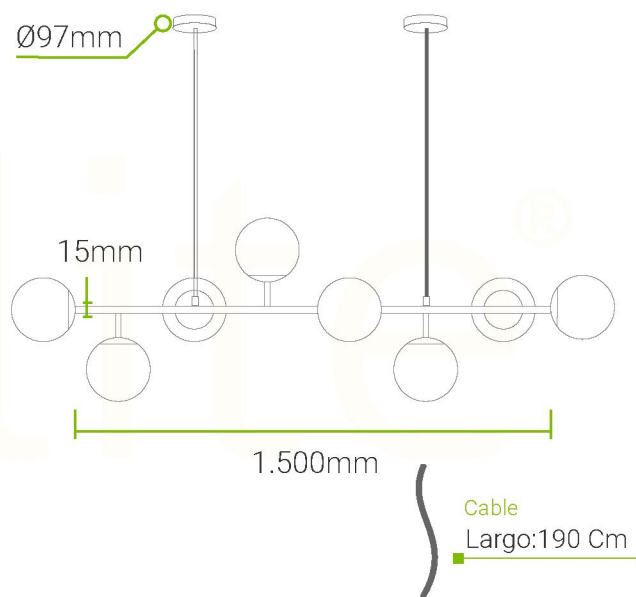

FORMA DE INSTALACIÓN

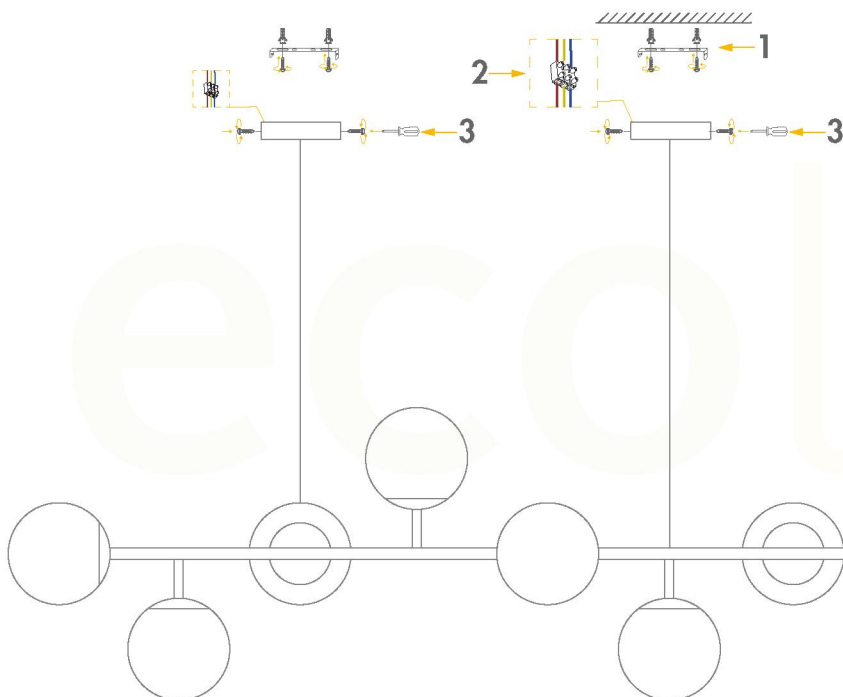


INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión	
—	Marrón (Linea)
—	Azul (Neutro)
—	Amarillo y Verde (Tierra)

3. Fije la base de la luminaria y asegúrese de que esté firmemente fijada y nivelada.





ecolite®

Luminaria Colgante E27

Ref. CHL17



E27
Base/Rosca




GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga máx.32W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
BASE/ROSCA	Rosca E27 (8)
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo E27 (No Incl.)
CLASE	2
DIMERIZABLE	Solo con Bombillo Dimerizable
CHASIS	Aluminio
DIFUSOR	Vidrio Opalizado
COLOR DE CHASIS	Dorado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

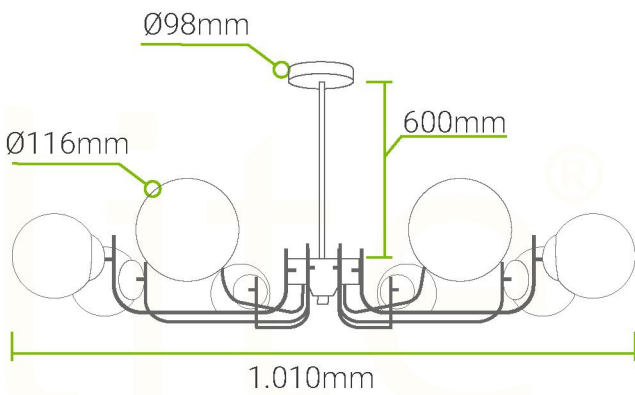


FORMA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión	
—	Marrón (Linea)
—	Azul (Neutro)
—	Amarillo y Verde (Tierra)

3. Fije la base de la luminaria y asegúrese de que esté firmemente fijada y nivelada.

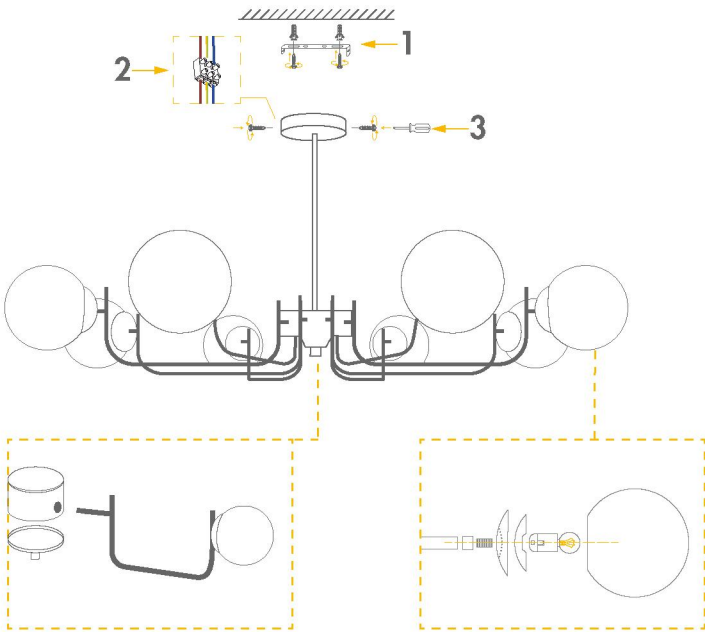



ecolite®

Luminaria Colgante E27

Ref. CHL18



E27
Base/Rosca




GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	Carga máx.72W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
BASE/ROSCA	Rosca E27 (18)
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo E27 (No Incl.)
CLASE	2
DIMERIZABLE	Solo con Bombillo Dimerizable
CHASIS	Aluminio
DIFUSOR	Vidrio Opalizado
COLOR DE CHASIS	Dorado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

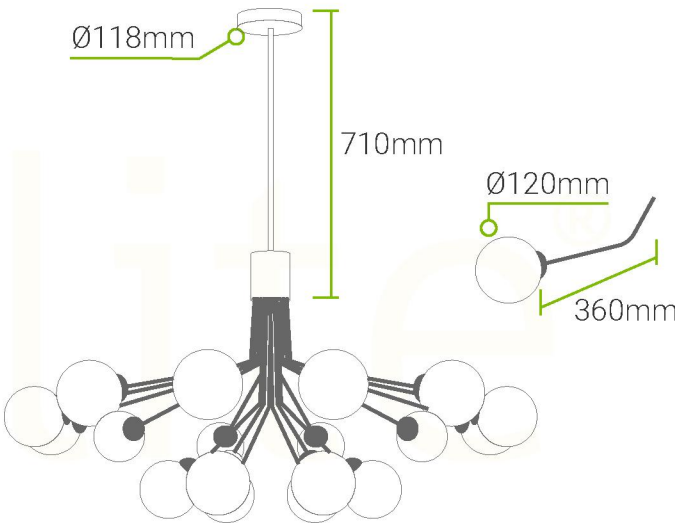


FORMA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión	
Marrón (Línea)	
Azul (Neutro)	
Amarillo y Verde (Tierra)	

3. Fije la base de la luminaria y asegúrese de que esté firmemente fijada y nivelada.

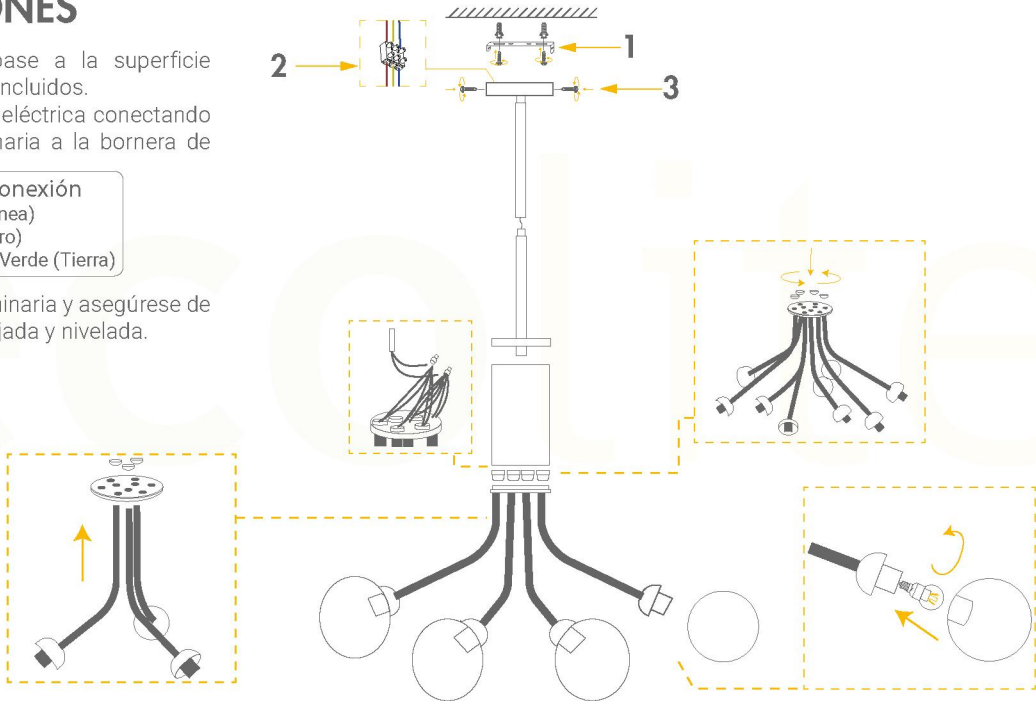




ecolite®

Luminaria Colgante E27

Ref. CHL19

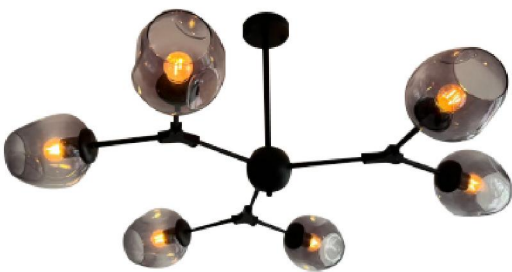


E27
Base/Rosca

GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


POTENCIA	Carga máx.72W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
BASE/ROSCA	Rosca E27 (6)
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Bombillo E27 (No Incl.)
CLASE	2
DIMERIZABLE	Solo con Bombillo Dimerizable
CHASIS	Aluminio
DIFUSOR	Vidrio
COLOR DE CHASIS	Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

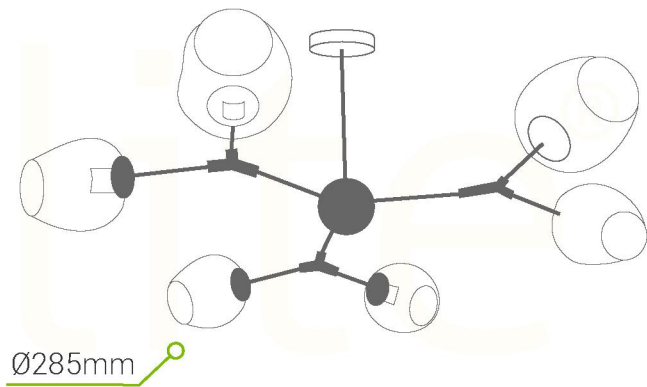

Ø285mm

FORMA DE INSTALACIÓN

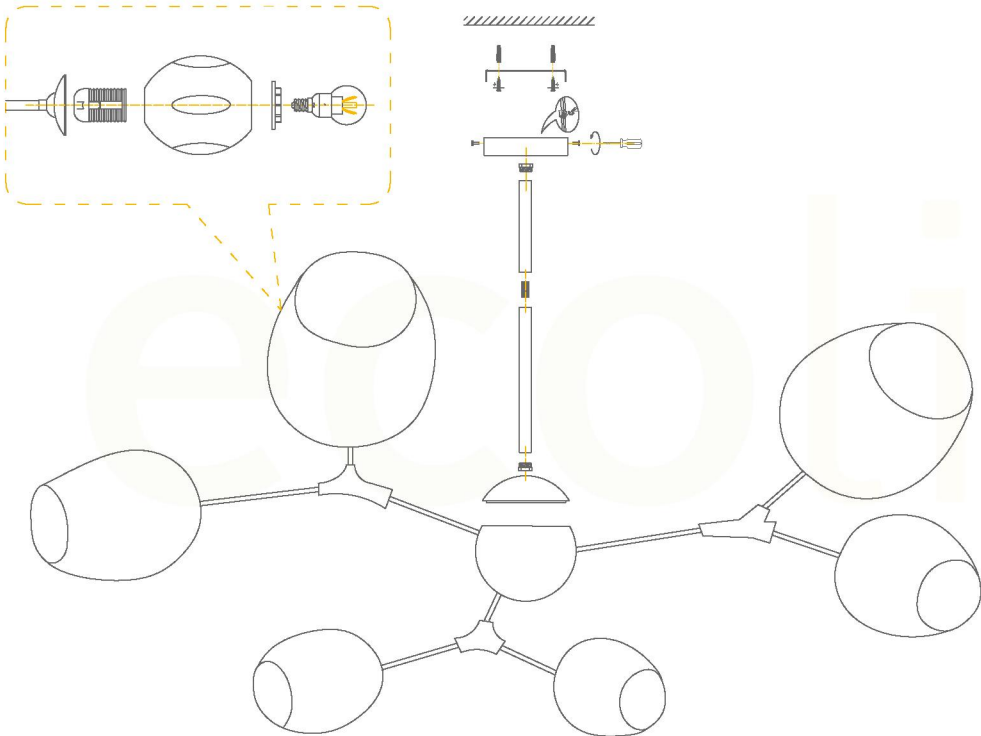

INSTRUCCIONES

1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión
 Marrón (Linea)
 Azul (Neutro)
 Amarillo y Verde (Tierra)

3. Fije la base de la luminaria y asegúrese de que esté firmemente fijada y nivelada.