



ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
LINEAL LED DOWNLIGHT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

LINEAL LED DOWNLIGHT

Ref. BLINR4



GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


POTENCIA	20W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	3.000K
TIPO DE LED	SMD3030
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	1.800Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Aluminio/Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco+Negro
ÓPTICA	Polycarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	24°xLED
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



Medida Corte: 270mm(L)x 33mm(H)

FOTOMETRÍA

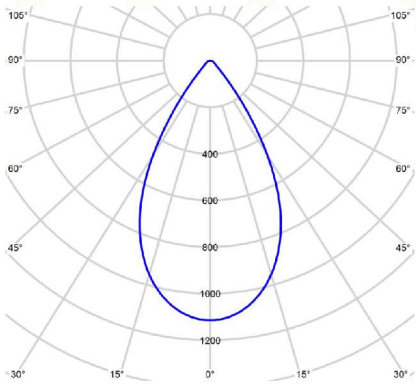

FORMA DE INSTALACIÓN

