



ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
NICHOS LED MINIS

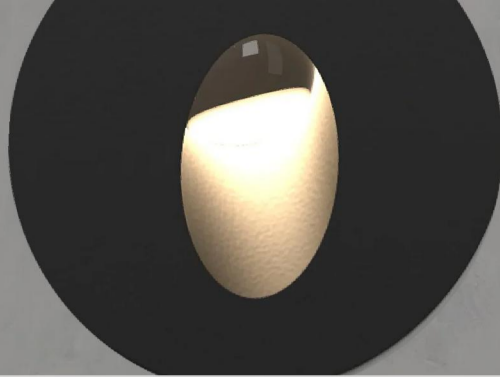

ecolite®

NICHO LED Mini

Ref. NICH3A




GARANTÍA
2 AÑOS




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	3W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V / 50-60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	3.000K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	270Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Blanco <input type="checkbox"/> Negro <input checked="" type="checkbox"/>
ÓPTICA	Polycarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	30°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 50°C

ESQUEMA

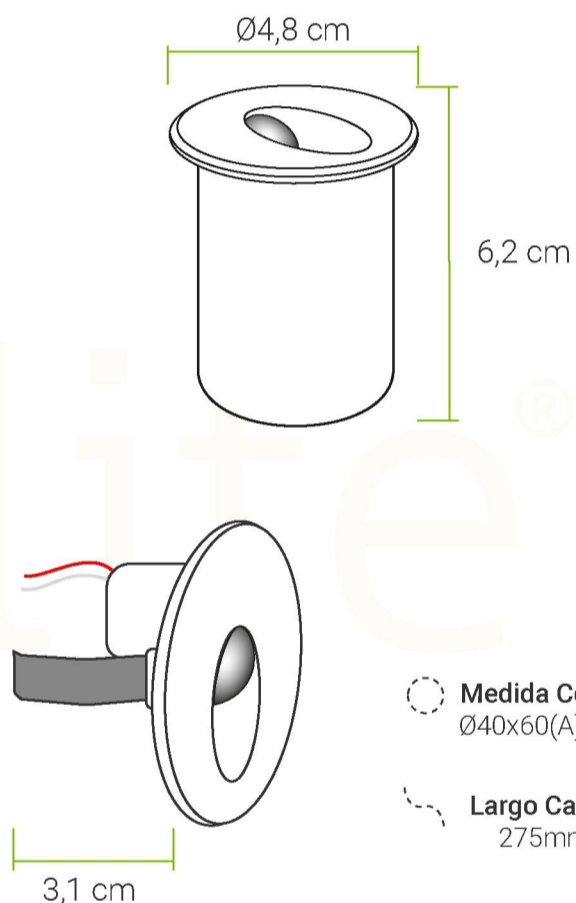

FORMA DE INSTALACIÓN

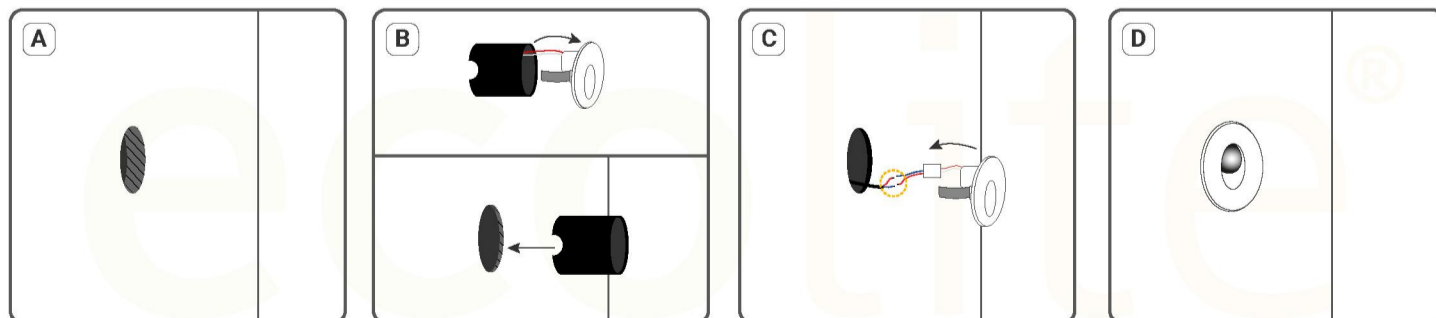

ecolite®

NICHO LED Mini

Ref. NICH3B




GARANTÍA
2 AÑOS



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	3W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V / 50-60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	3.000K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	270Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Blanco <input type="checkbox"/> Negro <input checked="" type="checkbox"/>
ÓPTICA	Policarbonato
ÁNGULO DE APERTURA	30°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C ~ 50°C

ESQUEMA

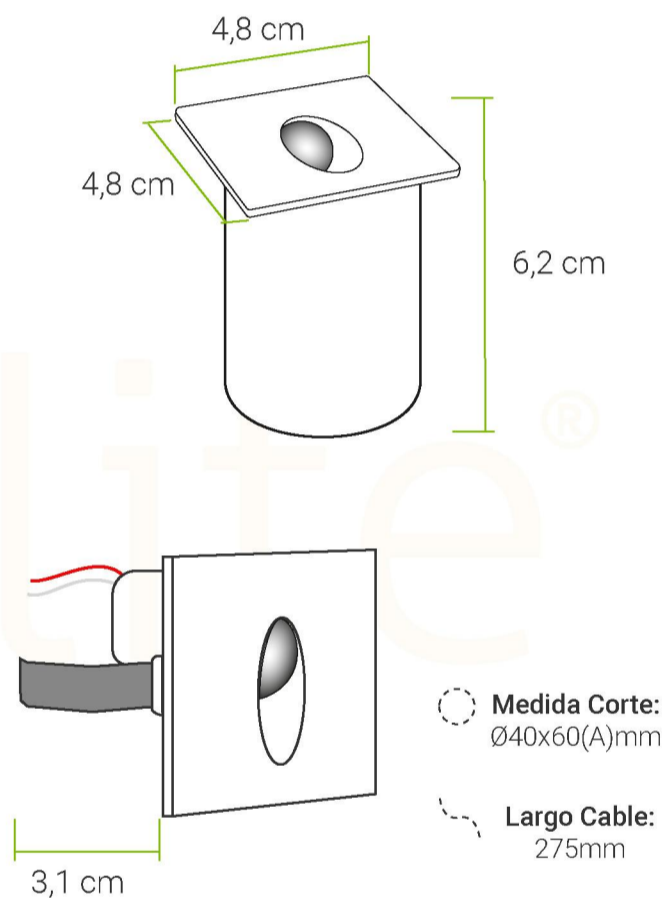

FORMA DE INSTALACIÓN

