

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA
REFLECTOR LED 3 CCT

ecolite®

Reflector LED 3CCT

Ref. FLO300WIP65





GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


POTENCIA	300W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC85-277V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)
TIPO DE LED	SMD2835
CANTIDAD DE CHIP/LED	432
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	30.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris <input checked="" type="checkbox"/>
ÓPTICA	Lente de aumento en policarbonato IK08
ÁNGULO DE APERTURA	90°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

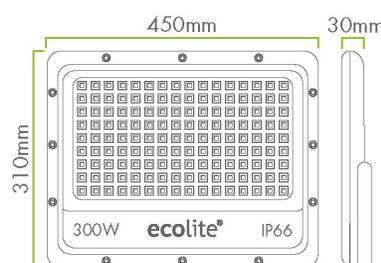

Cable Siliconado VDE 3x1.0mm2

Conecte con polo a tierra



Válvula Anticondensación

Evita el empañamiento o la condensación de agua

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K Luz Cálida **4000K** Luz Neutra **6500K** Luz Blanca









Interruptor 3 CCT
Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color



Tapa Protectora
Fabricada en silicona para mayor hermeticidad del interruptor 3CCT

FORMA DE INSTALACIÓN



Modo de montaje en la pared Modo de montaje en pedestal Modo de montaje en techo