



ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
REFLECTOR LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Reflector LED

Ref. FLO300WIP65




GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	300W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	>0.9
CLASE DE AISLAMIENTO	1
TEMP. DE COLOR	6.500K
TIPO DE LED	SMD2835
CANTIDAD DE LED	360
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	30.000 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	40.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Negro
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
ÁNGULO DE APERTURA	100°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP65 IK07
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

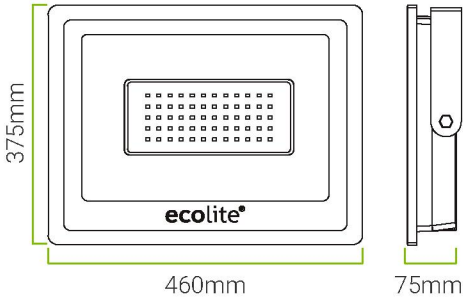


Cable siliconado
VDE 3x0.75mm²
Conecte con
polo a tierra






Válvula
Anticondensación
Evita el empañamiento o
la condensación de agua

FOTOMETRÍA

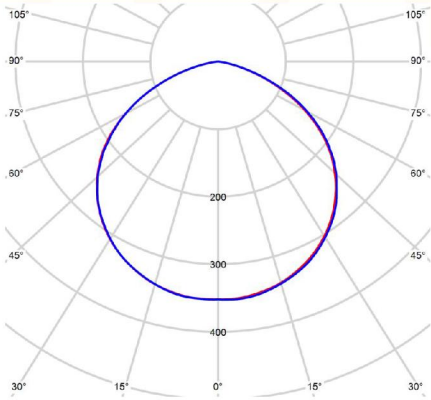

FORMA DE INSTALACIÓN



Modo de montaje en la pared

Modo de montaje en pedestal

Modo de montaje en techo