

ecolite®

Innovación™  
que ilumina



FICHA  
**TÉCNICA**  
REFLECTOR LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Reflector LED

Ref. FLO30WIP65




GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| POTENCIA             | 30W                 |
| VOLTAJE   FRECUENCIA | AC85-265V   50/60Hz |
| FACTOR DE POTENCIA   | ≥0.9                |
| CLASE DE AISLAMIENTO | 1                   |
| TEMP. DE COLOR       | 6.500K/3.000K/Verde |
| TIPO DE LED          | SMD2835             |
| CANTIDAD DE CHIP/LED | 40                  |
| DIMERIZABLE          | No                  |
| IRC                  | 80Ra                |
| FLUJO LUMINOSO       | 3.000 Lm            |
| EFICIENCIA LUMINOSA  | 100Lm/W             |
| VIDA ÚTIL            | 40.000h             |
| CHASIS               | Aluminio            |
| COLOR DE CHASIS      | Negro               |
| ÓPTICA               | Vidrio Traslúcido   |
| ÁNGULO DE APERTURA   | 100°                |
| GRADO DE PROTECCIÓN  | IP65   IK07         |
| TIPO DE MONTAJE      | Sobreponer          |
| TEMP. DE TRABAJO     | -20°C + 40°C        |

ESQUEMA

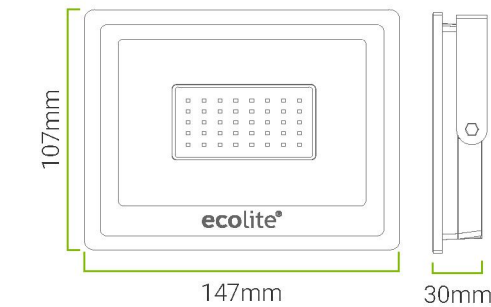


Cable siliconado  
VDE 3x0.75mm<sup>2</sup>  
Conecte con  
polo a tierra









Válvula  
Anticondensación  
Evita el empañamiento o  
la condensación de agua

FOTOMETRÍA

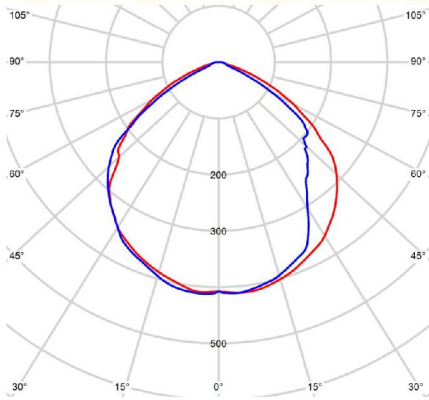

FORMA DE INSTALACIÓN



Modo de montaje en la pared

Modo de montaje en pedestal

Modo de montaje en techo