

ecolite®

Innovación™  
que ilumina

FICHA  
**TÉCNICA**  
REFLECTOR LED 3 CCT

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Reflector LED 3CCT

Ref. FLO50WIP65





GARANTÍA 2 AÑOS




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| POTENCIA             | 50W                                    |
| VOLTAJE   FRECUENCIA | AC85-277V   50/60Hz                    |
| FACTOR DE POTENCIA   | ≥0.9                                   |
| CLASE DE AISLAMIENTO | 1                                      |
| TEMP. DE COLOR       | 3CCT (6.500K/4.000K/3.000K)            |
| TIPO DE LED          | SMD2835                                |
| CANTIDAD DE CHIP/LED | 72                                     |
| DIMERIZABLE          | No                                     |
| IRC                  | 80Ra                                   |
| FLUJO LUMINOSO       | 5.000 Lm                               |
| EFICIENCIA LUMINOSA  | 100Lm/W                                |
| VIDA ÚTIL            | 50.000h                                |
| CHASIS               | Aluminio                               |
| COLOR DE CHASIS      | Gris                                   |
| ÓPTICA               | Lente de aumento en policarbonato IK08 |
| ÁNGULO DE APERTURA   | 90°                                    |
| GRADO DE PROTECCIÓN  | IP66   IK08                            |
| TIPO DE MONTAJE      | Sobreponer                             |
| TEMP. DE TRABAJO     | -20°C + 40°C                           |

ESQUEMA

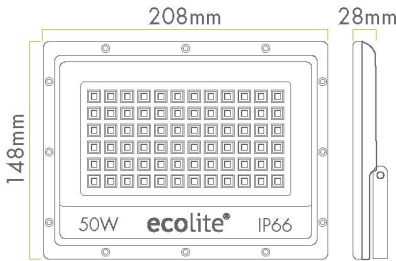

Cable Siliconado VDE 3x1.0mm2  
Conecte con polo a tierra



Válvula Anticondensación  
Evita el empañamiento o la condensación de agua

3 CCT Temperatura de Color Seleccionable

3000K 4000K 6500K

Luz Cálida Luz Neutra Luz Blanca









Interruptor 3 CCT  
Utilice el interruptor para seleccionar entre las tres temperaturas de color



Tapa Protectora  
Fabricada en silicona para mayor hermeticidad del interruptor 3CCT

FORMA DE INSTALACIÓN



Modo de montaje en la pared    Modo de montaje en pedestal    Modo de montaje en techo