

# ecolite®

Innovación™  
que ilumina



## FICHA TÉCNICA

---

### REFLECTORES LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED



ecolite®

Reflector LED

Ref. FLOND




GARANTÍA 2 AÑOS



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| POTENCIA             | 100W                |
| VOLTAJE   FRECUENCIA | AC85-265V   50/60Hz |
| FACTOR DE POTENCIA   | >0.9                |
| CLASE DE AISLAMIENTO | 1                   |
| TEMP. DE COLOR       | 6.500K              |
| TIPO DE LED          | SMD2835             |
| DIMERIZABLE          | No                  |
| IRC                  | 80Ra                |
| FLUJO LUMINOSO       | 10.000 Lm           |
| EFICIENCIA LUMINOSA  | 100Lm/W             |
| VIDA ÚTIL            | 50.000h             |
| CHASIS               | Aluminio            |
| COLOR DE CHASIS      | Gris                |
| ÓPTICA               | Polycarbonato       |
| ÁNGULO DE APERTURA   | 90°                 |
| GRADO DE PROTECCIÓN  | IP65   IK08         |
| TIPO DE MONTAJE      | Sobreponer          |
| TEMP. DE TRABAJO     | -20°C ~ 50°C        |


ESQUEMA

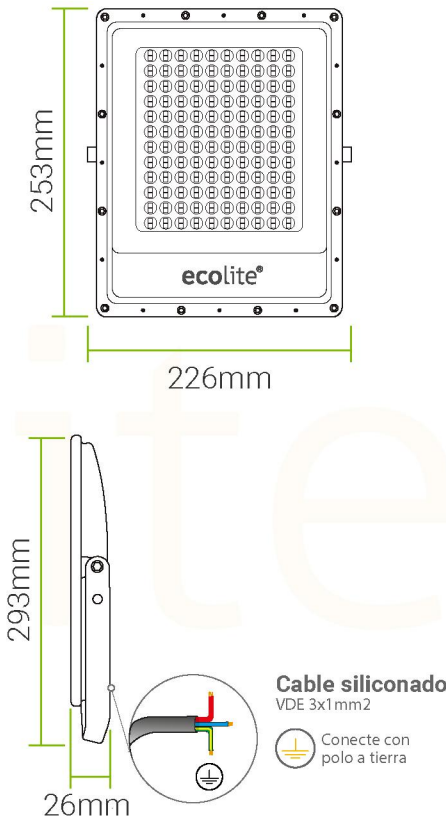


FORMA DE INSTALACIÓN




Ubicar en la pared los huecos




Girar en el Angulo requerido




Conectar al cableado electrico



Modo de montaje en la pared

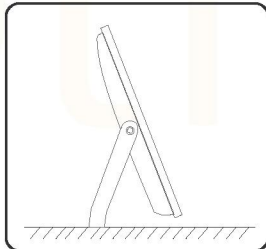

Modo de montaje en pedestal



Modo de montaje en techo