

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
REFLECTOR LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Reflector LED

Ref. FLOWWB





GARANTÍA 2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


POTENCIA	24W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC85-277V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.9
TEMP. DE COLOR	3.000K
TIPO DE LED	SMD2835
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	2.400 Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
VIDA ÚTIL	50.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Gris
ÁNGULO DE APERTURA	30°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP66 IK08
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

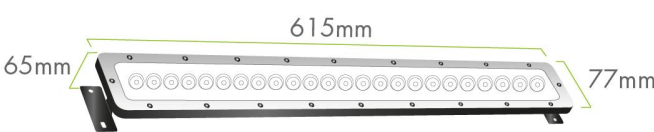

Cable Siliconado VDE 3x1.0mm2


Conecte con polo a tierra




Válvula Anticondensación

Evita el empañamiento o la condensación de agua


FORMA DE INSTALACIÓN



Modo de montaje en pared



Modo de montaje en pedestal



Modo de montaje en techo