



FICHA
TÉCNICA

BALAS LED
SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE. PL

REFERENCIA: ECOPL24W

BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	24W
VOLTAJE	AC/DC12V
TIPO DE LED	SMD2835
CLASE	3
TIPO DE CONEXIÓN	Fuente de poder AC/DC12V
DIMERIZABLE	Solo (RGB)


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
DIMENSIONES	Ø295x66(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	ABS
ÓPTICA	Lente óptico acrílico traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA


TEMPERATURA DE COLOR	●RGB●6.500K●8.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2.400Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA

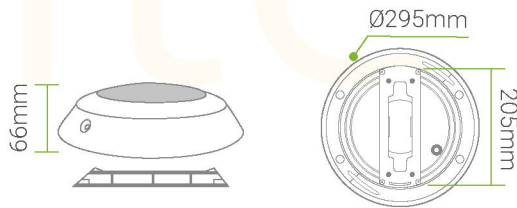

FORMA DE INSTALACIÓN

BALA SUMERGIBLE

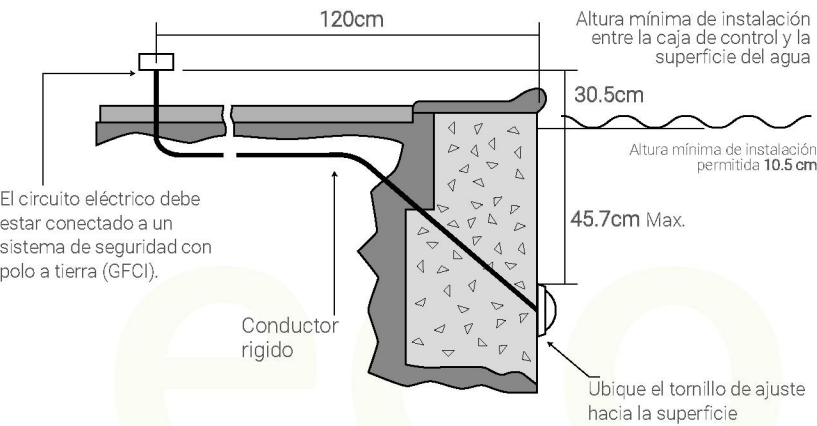

Temperatura:

6500K

Luz Blanca

3000K

Luz Cálida

RGB

Multicolor

AC/DC12V

Voltaje de Entrada

La luminaria puede trabajar con fuentes de poder AC12V o DC12V

Para una óptima sincronización de colores con luminarias RGB de la misma referencia se recomienda conectar a una fuente de poder AC12V

Instalar en:

- Superficie plana
- Superficie concava



No instalar en:

- Superficie convexa
- Superficie irregular o desigual



DOS MODOS DE OPERACIÓN PARA RGB



Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)



Cambio de color y efectos por medio de interruptor (Función exclusiva con fuente de poder AC12V)

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a una fuente de alimentación AC12V

REF.DRSC2 DC12V	REF.DRSC3 DC12V	REF.DRSC4 DC12V	REF.DRSC5 DC12V	REF.DRTC1 DC12V	REF.DRTC3 DC12V	REF.DRTC5 DC12V	REF.DRTC7 DC12V	REF.DRTC9 DC12V	REF.DRTC11 DC12V
1	1	2	4	1	2	4	6	10	13

REF.DR160AC AC12V	REF.DR60AC AC12V	REF.DR24 AC12V	REF.DR36W DC12V	REF.DR60W DC12V	REF.DR100W DC12V	REF.DR150W DC12V
5	2	1	1	2	3	5



ecolite®
www.ecolite.com.co