



FICHA TÉCNICA

BALAS DE PISO SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE PL

REFERENCIA: ECOPL3W

BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	3W
VOLTAJE	AC12V/DC12V
TIPO DE LED	SMD 3030
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	3
DIMERIZABLE	Solo (RGB)


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA


TEMPERATURA DE COLOR	AC/DC12V RGB DC12V 6.500K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	300Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA

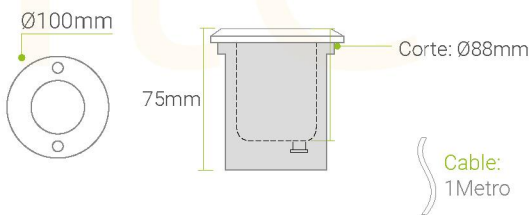


FORMA DE INSTALACIÓN


BALA SUMERGIBLE



► Introduzca el cable por el orificio del soporte plástico, luego coloque el soporte plástico en el orificio, verificando que la parte superior debe estar al mismo nivel que la superficie del suelo



► Conecte el cable con la luminaria a través del conector IP67



► Introduzca la luminaria en el soporte plástico y ajuste con los tornillos

DC 12V

Las luminarias de una sola temperatura de color trabajan con fuentes de poder **DC12V**

6500K Luz Blanca 3000K Luz Cálida

AC 12V / DC 12V

RGB Multicolor

Las luminarias RGB pueden trabajar con fuentes de poder **AC12V** o **DC12V**.

Para una óptima sincronización de colores con luminarias de la misma referencia se recomienda conectar a una fuente **AC12V**

Modos de Operación



Cambio de color y de efecto por medio del control remoto (no incluido) y/o del interruptor ON/OFF (no incluido)



CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a una fuente de alimentación AC12V

6	9	12	16	32	10	16	32	53	80	106
REF.DRSC1 DC12V	REF.DRSC2 DC12V	REF.DRSC3 DC12V	REF.DRSC4 DC12V	REF.DRSC5 DC12V	REF.DRTC1 DC12V	REF.DRTC3 DC12V	REF.DRTC5 DC12V	REF.DRTC7 DC12V	REF.DRTC9 DC12V	REF.DRTC11 DC12V