


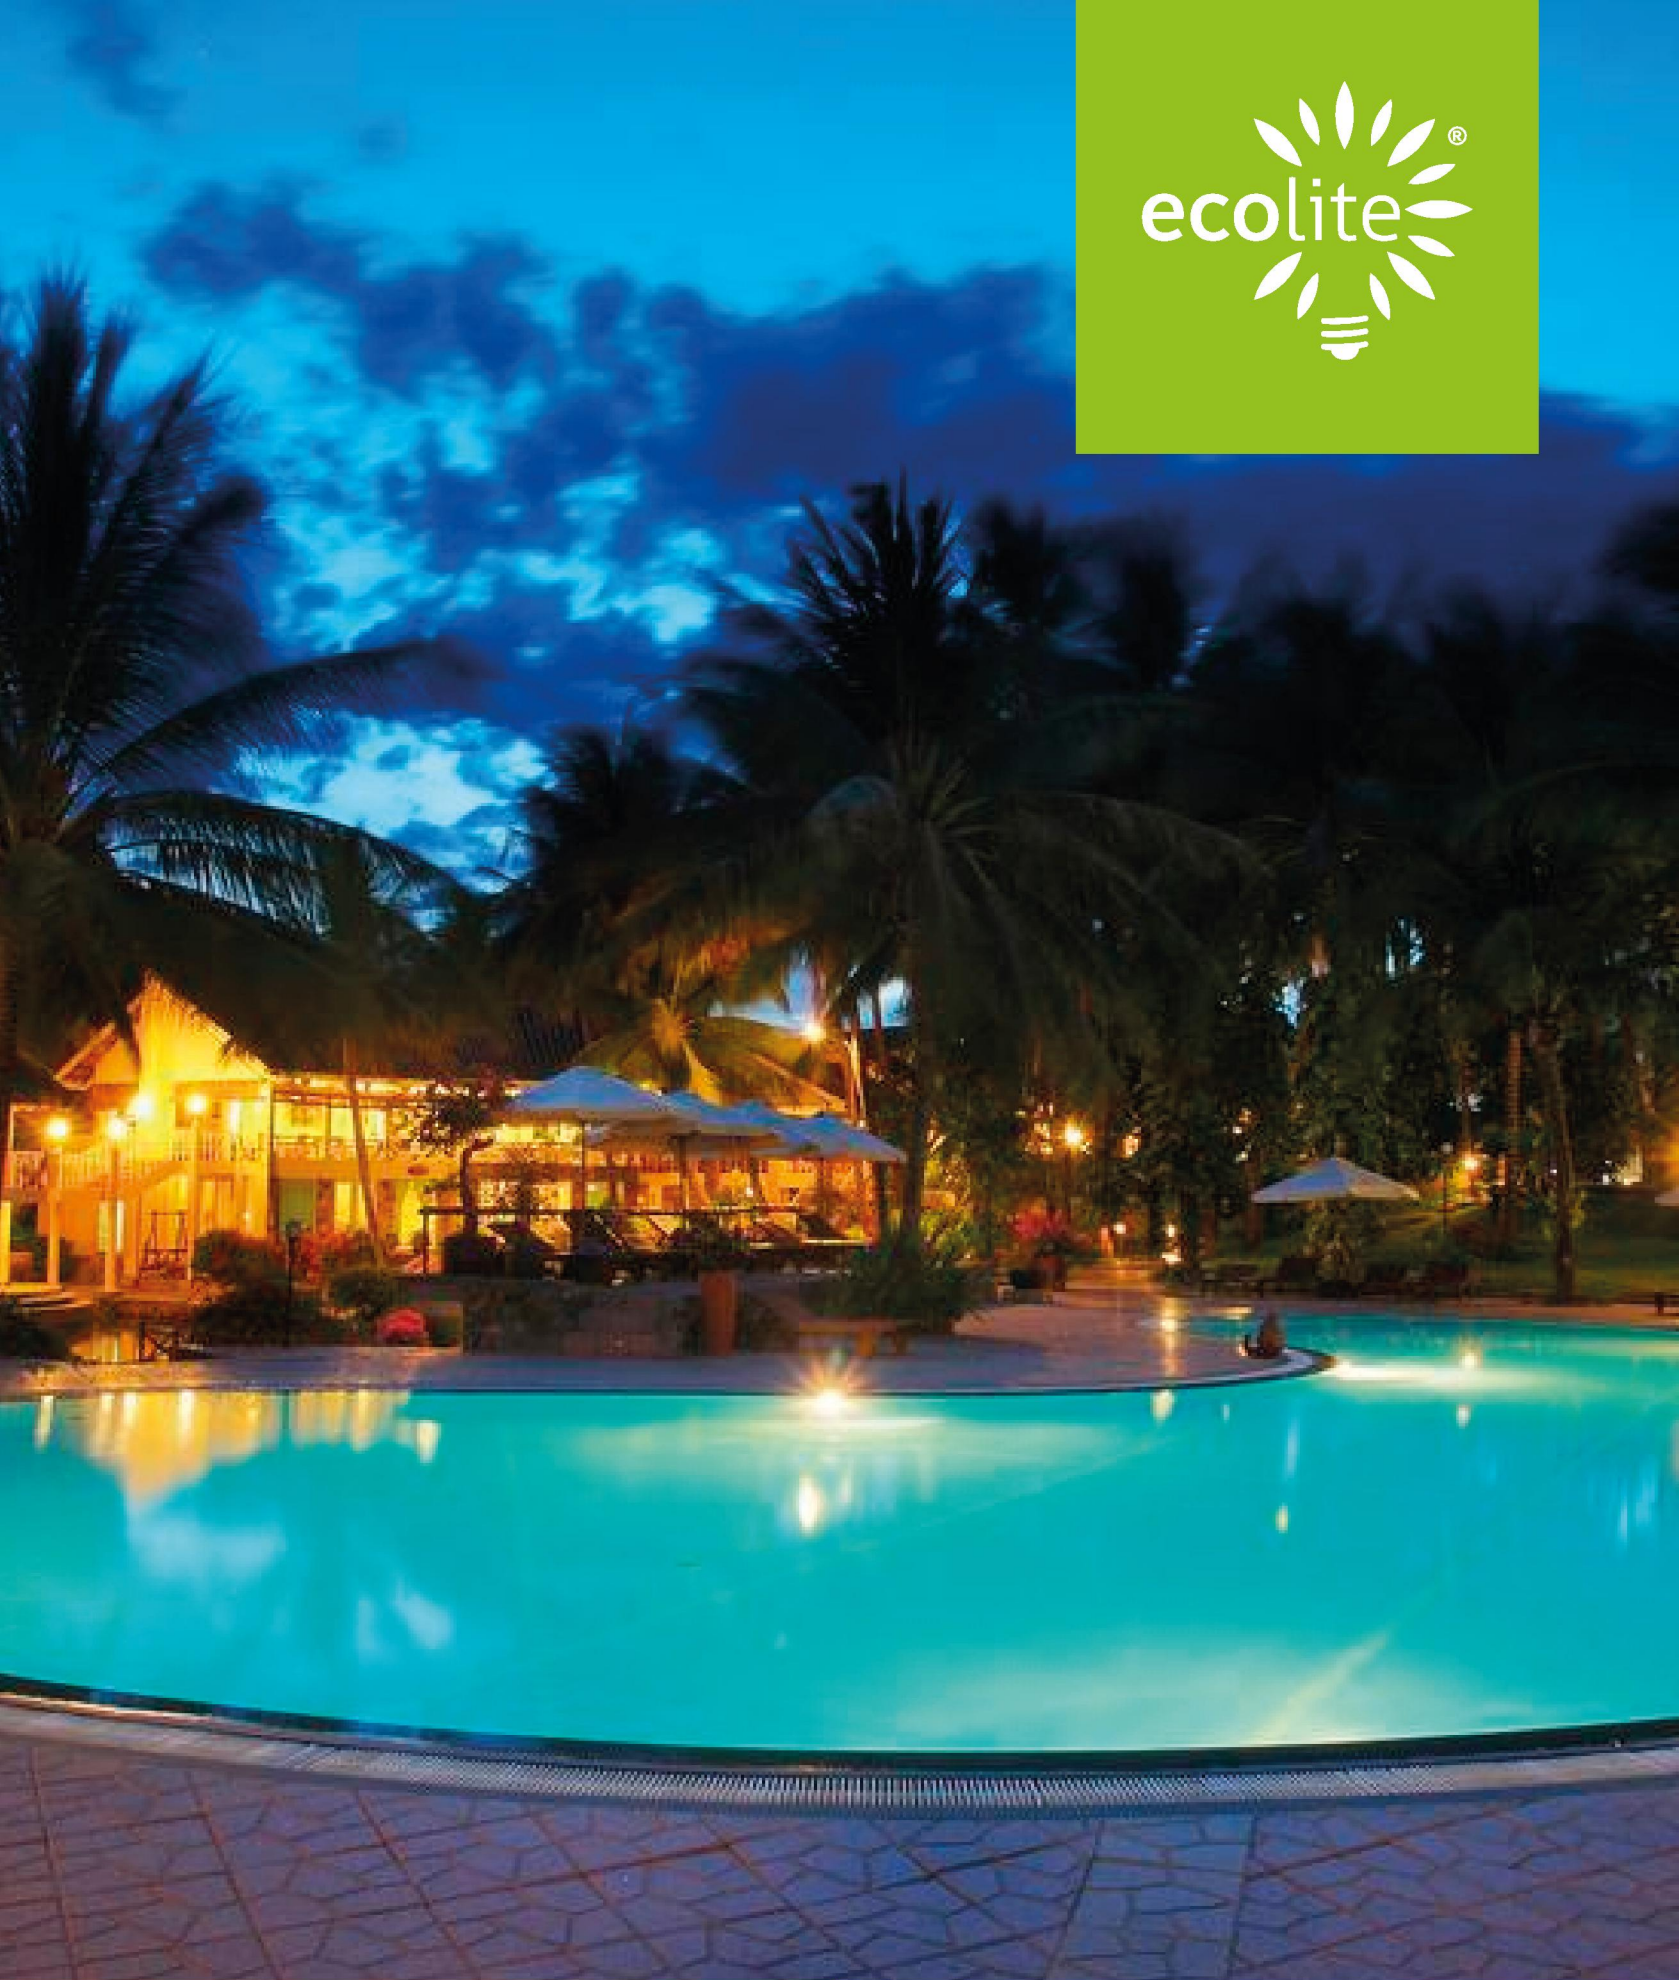

FICHA TÉCNICA

BALAS LED
SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE. PL

REFERENCIA: ECOPL8WA

BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA
2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	8W
VOLTAJE	DC12V
TIPO DE LED	SMD 2835
CLASE	3
TIPO DE CONEXIÓN	Fuente de poder DC12V
DIMERIZABLE	Solo (RGB)

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68 IK09
TIPO DE MONTAJE	Presión
CHASIS	PC
ÓPTICA	Resina Traslúcida
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA



TEMPERATURA DE COLOR	●RGB●6.500K●3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	720Lm
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA



FORMA DE INSTALACIÓN

BALA SUMERGIBLE

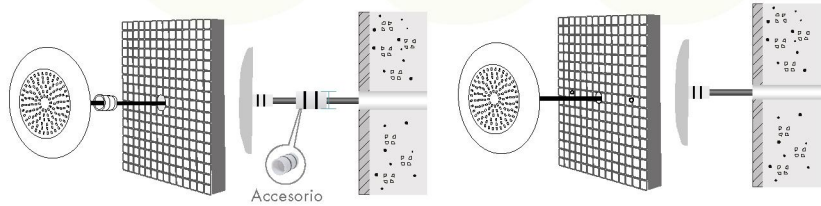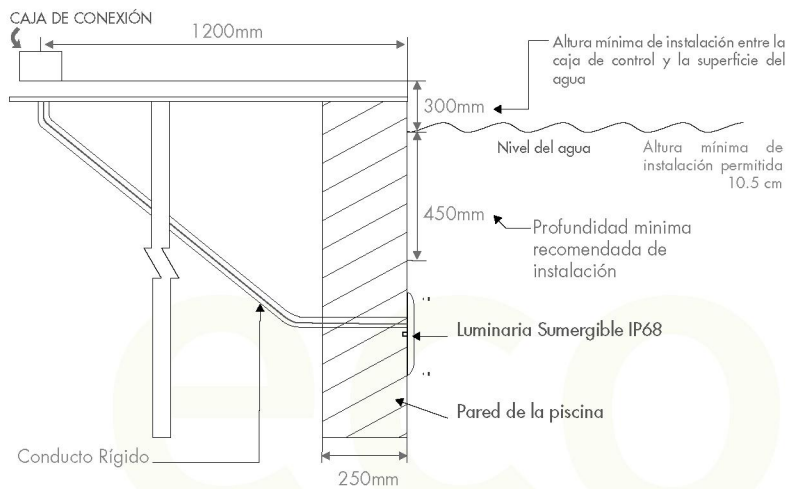

Temperatura:

3000K
Luz Cálida
6500K
Luz Blanca



DC12V
Voltaje de Entrada

Precaución

Las luminarias con temperatura de color fijas deben ser conectada a una fuente de alimentación

Temperatura:

RGB
Multicolor



DC12V
Voltaje de Entrada

Para garantizar la sincronización de colores y efectos (RGB) con múltiples luminarias sumergibles Ecolite (misma referencia) y desde el interruptor se recomienda conectar a la misma fuente de poder DC12V o (Controlador)

MODO DE OPERACIÓN PARA RGB



Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER/CONTROLADOR



3

REF.DR36W
DC12V



6

REF.DR60W
DC12V



10

REF.DR100W
DC12V



15

REF.DR150W
DC12V



2

REF.DRSC1
DC12V



3

REF.DRSC2
DC12V



4

REF.DRSC3
DC12V



6

REF.DRSC4
DC12V



30

REF.
MULTIRGBPL
DC12V



10

REF.TWCRGB
DC12V



12

REF.DRSC5
DC12V



4

REF.DRTC1
DC12V



6

REF.DRTC3
DC12V



12

REF.DRTC5
DC12V



20

REF.DRTC7
DC12V



30

REF.DRTC9
DC12V



40

REF.DRTC11
DC12V

Compatible con luminarias RGB

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a un controlador DC12V



ecolite®
www.ecolite.com.co