



FICHA
TÉCNICA

BALAS DE
PISO
SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE. PL

REFERENCIA: ECOPLAW

BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA
2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	0.3W
TENSION DE OPERACIÓN	DC12V
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	3
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	●Plateado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68 IK08
DIMENSIONES	Ø22(EXT)x34(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA


TEMPERATURA DE COLOR	●3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	30Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	60°
VIDA ÚTIL	25.000h

ESQUEMA

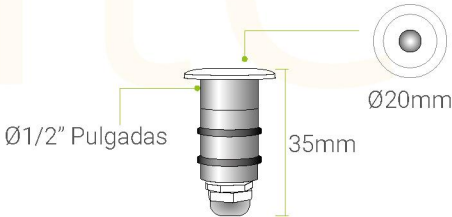


FORMA DE INSTALACIÓN



BALA SUMERGIBLE



Instalar en:
● Superficie plana



No instalar en:
● Superficie convexa
● Superficie irregular o desigual

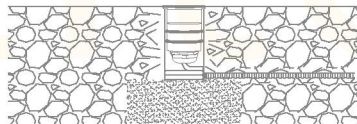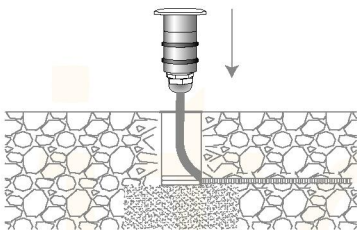

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER



REF.DR36W
DC12V



REF.DR60W
DC12V



REF.DR100W
DC12V



REF.DR150W
DC12V



REF.DRSC1
DC12V



REF.DRSC2
DC12V



REF.DRSC3
DC12V



REF.DRSC4
DC12V



REF.DRSC5
DC12V



REF.DRTC1
DC12V



REF.DRTC3
DC12V



REF.DRTC5
DC12V



REF.DRTC7
DC12V



REF.DRTC9
DC12V



REF.DRTC11
DC12V



ecolite®
www.ecolite.com.co