

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA TÉCNICA

UNIÓN LINEAL LED

Nuestras especificaciones pueden actualizarse sin previo aviso para adaptarse a las mejoras en tecnología LED

ecolite®

Unión Lineal LED

Ref. KAB3

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	3W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
DIMERIZABLE	No
TEMP. DE COLOR	4.000K 6.500K
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	240Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25.000h
CHASIS	Polycarbonato
COLOR DE CHASIS	Blanco+Negro
ÓPTICA	Polycarbonato
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Unido
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C


Tipo Rombo

GARANTÍA 2 AÑOS

ESQUEMA




FOTOMETRÍA

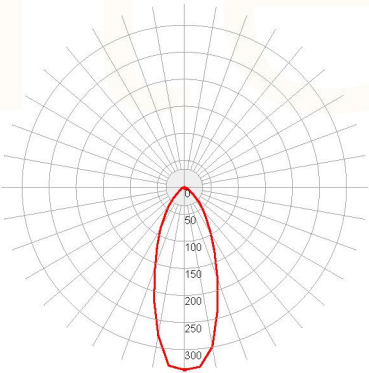

FORMA DE INSTALACIÓN

KAB3
Tipo Rombo

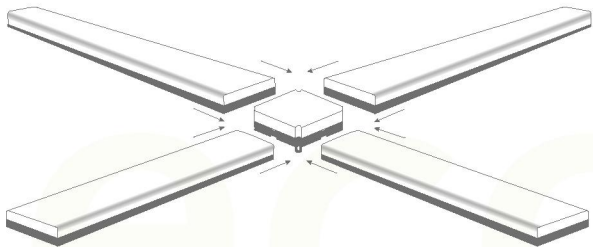

Une las luminarias con el accesorio para la conexión.

Producto ARQ40
Recomendado LTT812020W

