

ecolite®

Innovación™
que ilumina



FICHA
TÉCNICA

LUMINARIAS COLGANTES

ecolite®

Luminaria Colgante LED

Ref. LEDLC48



GARANTÍA
2 AÑOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	48W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
TIPO DE LED	SMD
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	1
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMP. DE COLOR [3 en 1]	3.000K 4.000K 6.500K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	80Lm/W
FLUJO LUMINOSO	3.840Lm
ÁNGULO DE APERTURA	Asimétrico
VIDA ÚTIL	25.000h

INFORMACIÓN FÍSICA

CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Conductor Acrílico
COLOR DE CHASIS	Negro Dorado
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Sobrepuesto
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA

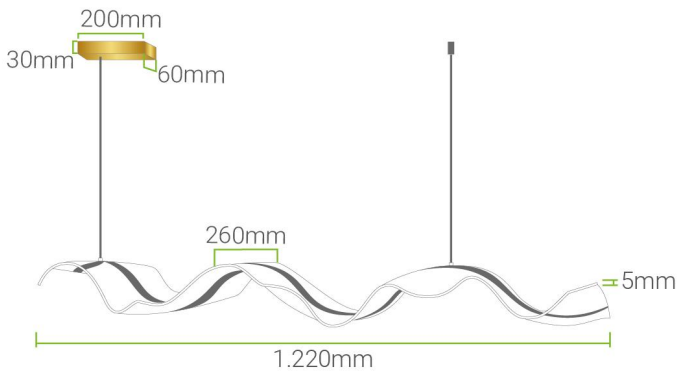

Cable
Largo:184 cm

FORMA DE INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES


1. Instale la placa base a la superficie utilizando los tornillos incluidos.
2. Realice la conexión eléctrica conectando los cables de la luminaria a la bornera de conexión

Cables de conexión	
	Marrón (Línea)
	Azul (Neutro)
	Amarillo y Verde (Tierra)

3. Asegure la luminaria y fíjese que esté bien sujeta

Control remoto (incluido)

- Encendido y apagado
- Temporizador de 10s
- Selección de color:
 - Luz blanca 6.500K
 - Luz Neutra 4.000K
 - Luz Cálida 3.000K

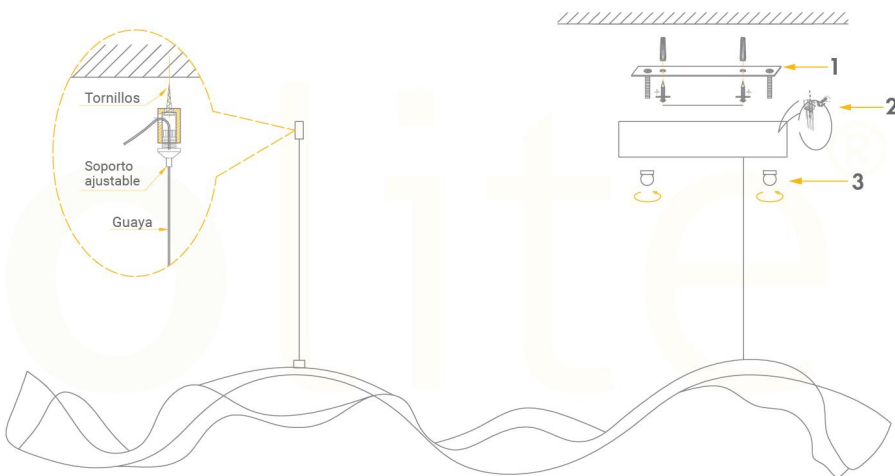

ecolite®
www.ecolite.com.co