FICHA TÉCNICA

BALAS PARA GU10

BALAS PARA GU10

SERIE. DLG

BALAS PARA GU10, presentan un estilo elegante y moderno que mantiene una variedad de formas cautivadoras. Están diseñadas para complementar y embellecer los diseños en espacios interiores de una manera única. Son ideales para utilizar en bares, restaurantes, tiendas de ropa, cafeterías, salas de estudio, oficinas o cualquier otro lugar.

CARACTERÍSTICAS

- Material de policarbonato inyectado
- Base GU10 incluida (no incluye bombillo)
- Producto recomendado bombillo LED GU10
- Soportes tipo mariposa

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- La instalación o el mantenimiento debe ser realizado por personal calificado
- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer su instalación o mantenimiento
- Asegúrese de conectar al voltaje indicado

REFERENCIA: DLGU10B — BASCULANTE

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.60W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
BASE	Base GU10
FACTOR DE POTENCIA	No aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	No aplica
DIMERIZABLE	No aplica

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø90x29mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Policarbonato inyectado
ÓPTICA	No aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	No aplica

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No aplica
IRC	No aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No aplica
FLUJO LUMINOSO	No aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No aplica
VIDA ÚTIL	No aplica

ESQUEMA

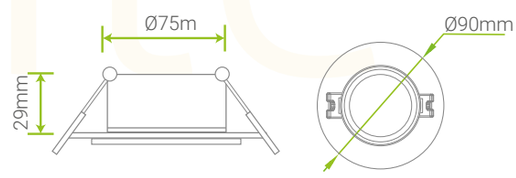

REFERENCIA: DLGU10A — RECESADA

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.60W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
BASE	Base GU10
FACTOR DE POTENCIA	No aplica
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	No aplica
DIMERIZABLE	No aplica

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø93x53mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Policarbonato inyectado
ÓPTICA	No aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	No aplica

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No aplica
IRC	No aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No aplica
FLUJO LUMINOSO	No aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No aplica
VIDA ÚTIL	No aplica

ESQUEMA



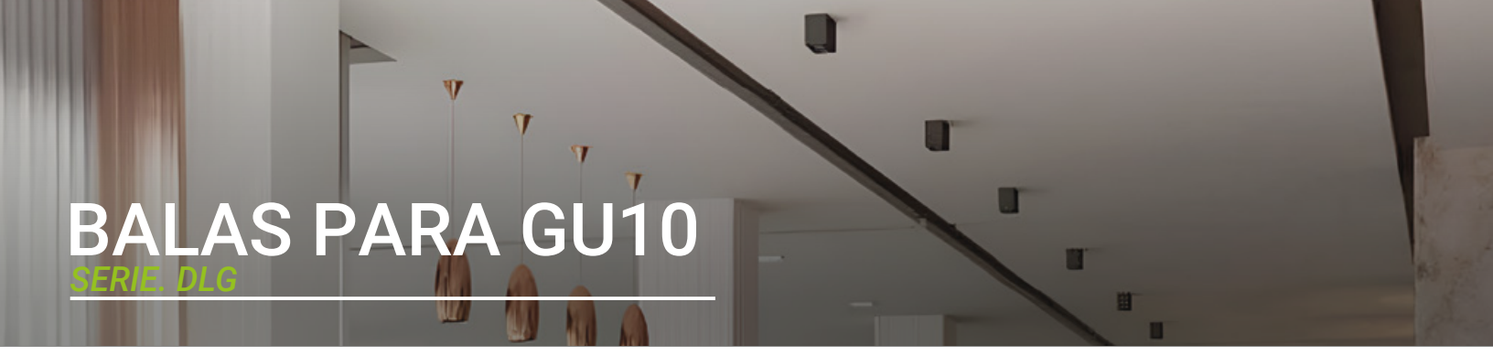

BALAS PARA GU10

SERIE: DLG

REFERENCIA: DLGU10ASQ **RECESADA**

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.60W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
BASE	Base GU10
FACTOR DE POTENCIA	No aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	No aplica
DIMERIZABLE	No aplica

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø93x53mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Policarbonato inyectado
ÓPTICA	No aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	No aplica

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No aplica
IRC	No aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No aplica
FLUJO LUMINOSO	No aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No aplica
VIDA ÚTIL	No aplica

ESQUEMA



REFERENCIA: DLGU10CSQ **BASCULANTE**

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.60W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
BASE	Base GU10
FACTOR DE POTENCIA	No aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	No aplica
DIMERIZABLE	No aplica

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø40x93(L)x100(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Policarbonato inyectado
ÓPTICA	No aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	No aplica

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No aplica
IRC	No aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No aplica
FLUJO LUMINOSO	No aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No aplica
VIDA ÚTIL	No aplica

ESQUEMA



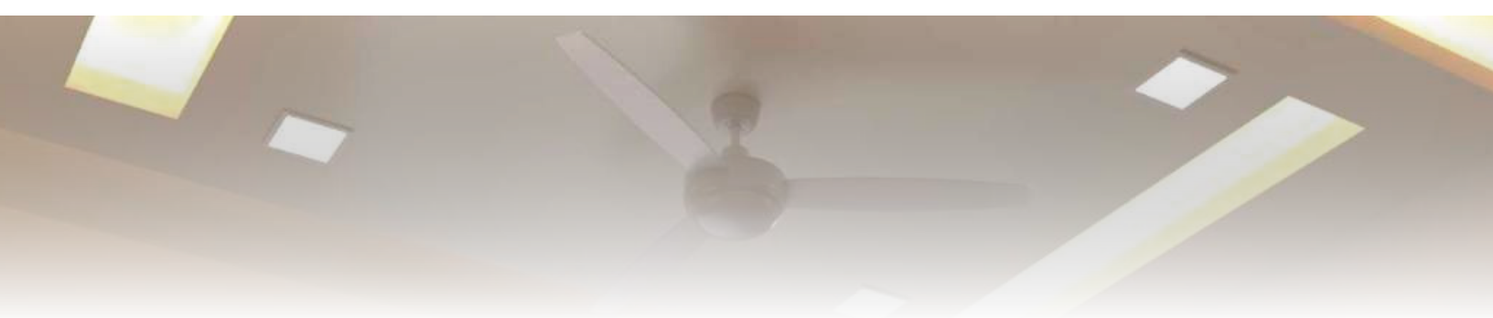

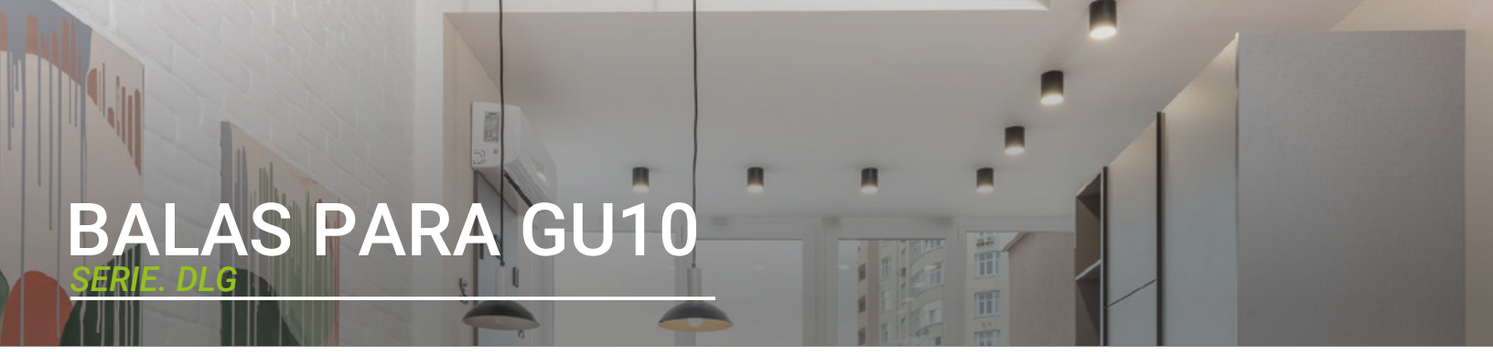

BALAS PARA GU10

SERIE. DLG

REFERENCIA: DLGU10C **RECESADA**

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.60W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
BASE	Base GU10
FACTOR DE POTENCIA	No aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	No aplica
DIMERIZABLE	No aplica

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	Ø98x100(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Policarbonato inyectado
ÓPTICA	No aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	No aplica

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No aplica
IRC	No aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No aplica
FLUJO LUMINOSO	No aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No aplica
VIDA ÚTIL	No aplica

ESQUEMA



REFERENCIA: DLGU10BX1 **KARDAN**

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.60W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
BASE	Base GU10
FACTOR DE POTENCIA	No aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	No aplica
DIMERIZABLE	No aplica

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	93x25mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Policarbonato inyectado
ÓPTICA	No aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	No aplica

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No aplica
IRC	No aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No aplica
FLUJO LUMINOSO	No aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No aplica
VIDA ÚTIL	No aplica

ESQUEMA

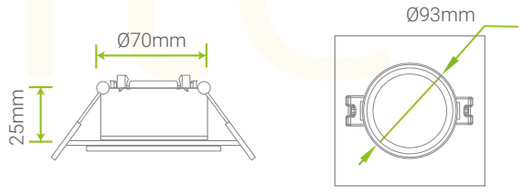

BALAS PARA GU10

SERIE. DLG

REFERENCIA: DLGU10BX2 KARDAN

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.60W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
BASE	Base GU10
FACTOR DE POTENCIA	No aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	No aplica
DIMERIZABLE	No aplica

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	173x25mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Policarbonato inyectado
ÓPTICA	No aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	No aplica

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No aplica
IRC	No aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No aplica
FLUJO LUMINOSO	No aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No aplica
VIDA ÚTIL	No aplica

ESQUEMA

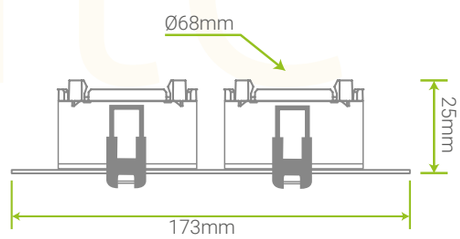

REFERENCIA: DLGU10BX3 KARDAN

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

Producto Recomendado
Bombillo LED GU10
Carga Nominal Max. 7W

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	Carga Máx.60W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
BASE	Base GU10
FACTOR DE POTENCIA	No aplica
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	No aplica
DIMERIZABLE	No aplica

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○Blanco ●Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	253x29mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Policarbonato inyectado
ÓPTICA	No aplica
TEMPERATURA DE TRABAJO	No aplica

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	No aplica
IRC	No aplica
EFICIENCIA LUMINOSA	No aplica
FLUJO LUMINOSO	No aplica
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	No aplica
ÁNGULO DE APERTURA	No aplica
VIDA ÚTIL	No aplica

ESQUEMA

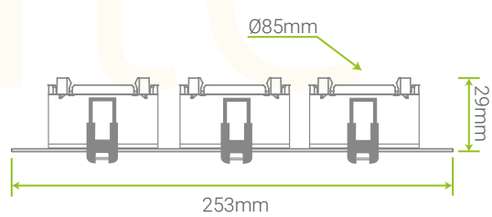

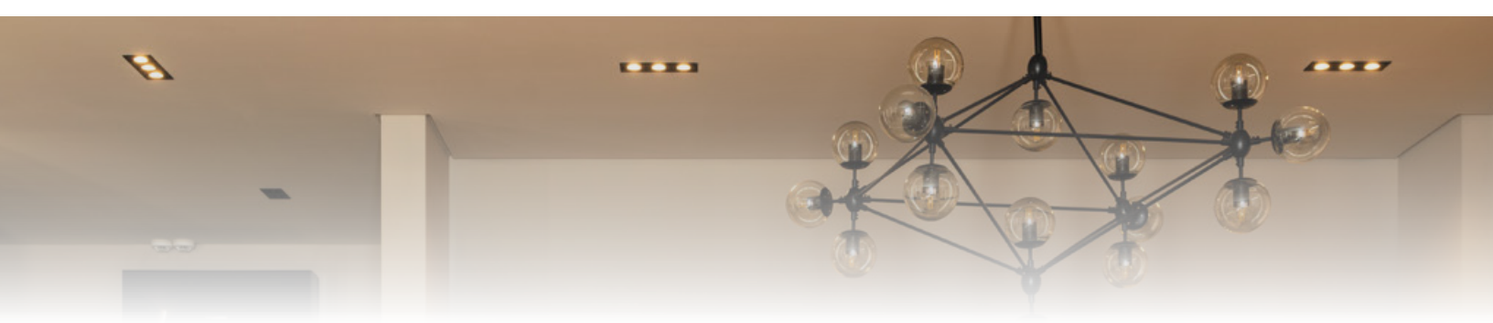

BALAS PARA GU10

SERIE. DLG

FORMA DE INSTALACIÓN — BALAS GU10

Bala para GU10 DLGU10B

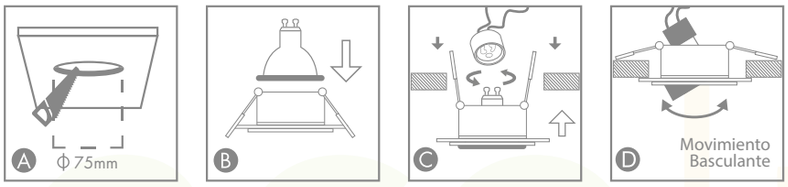

Bala para GU10 DLGU10C

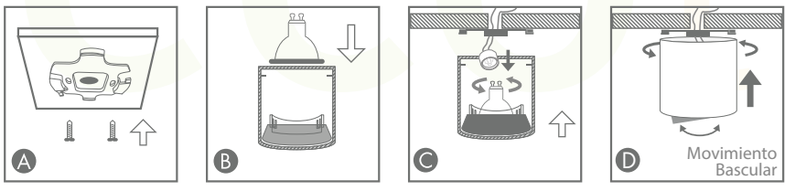

Bala para GU10 DLGU10A | DLGU10ASQ

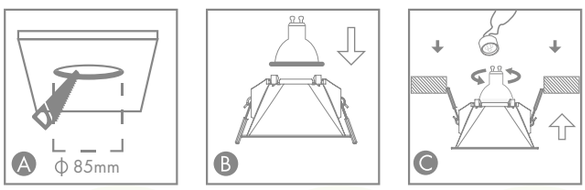

Bala para GU10 DLGU10CSQ

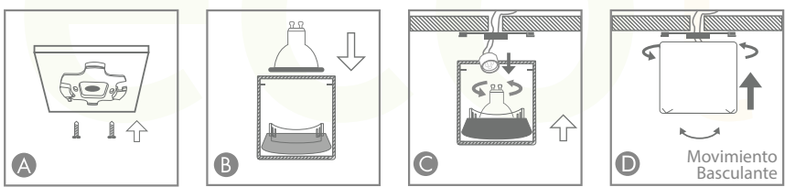
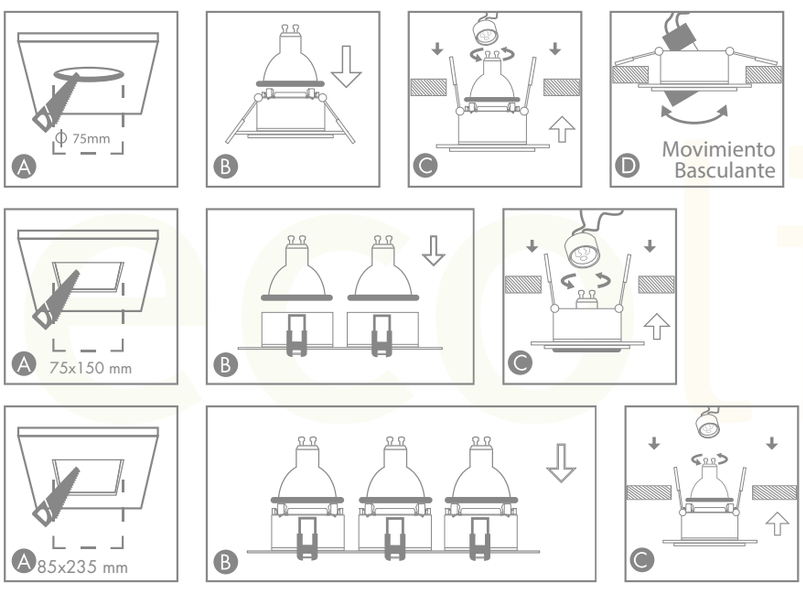
Bala para GU10 DLGU10BX1 | DLGU10BX2 | DLGU10BX3