



FICHA
TÉCNICA

ILUMINACIÓN
DECORATIVA
CORBATIN-X1

APLIQUE LED

SERIE. AP

Los apliques LED, son la combinación perfecta entre iluminación y diseño. Estos apliques darán vida a tus espacios para que puedas aprovecharlos al máximo. Además, podrás personalizar tus lugares preferidos dándoles un toque distintivo. Gracias a su resistente material, podrás instalar estas luminarias en espacios exteriores y disfrutar de una excelente calidad de iluminación. Úsalas en entradas, vestíbulos, pasillos, balcones, patios, porches, garajes, jardines, restaurantes y otros lugares donde desees crear un ambiente acogedor.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño hermético a prueba de agua
- Resistente a impactos
- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- Chasis de aluminio que garantiza la correcta disipación del calor

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: CORBATINX1

APLIQUE | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	3W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
DIMENSIONES	80(L)x80(H)x60(A)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	vidrio translúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	270Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	60°
VIDA ÚTIL	25.000h

ESQUEMA

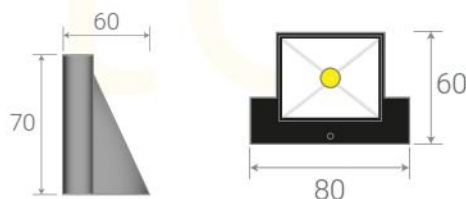

REFERENCIA: CORBATIN

APLIQUE | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	6W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
DIMENSIONES	75(L)x140(H)x60(A)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio translúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	540Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	60°
VIDA ÚTIL	25.000h

ESQUEMA

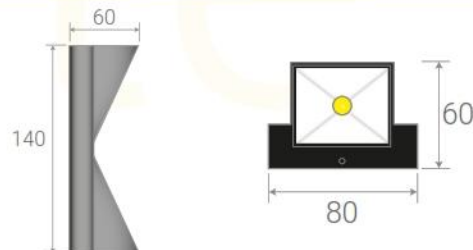


APLIQUE LED

SERIE. AP

FORMA DE INSTALACIÓN

APLIQUE LED

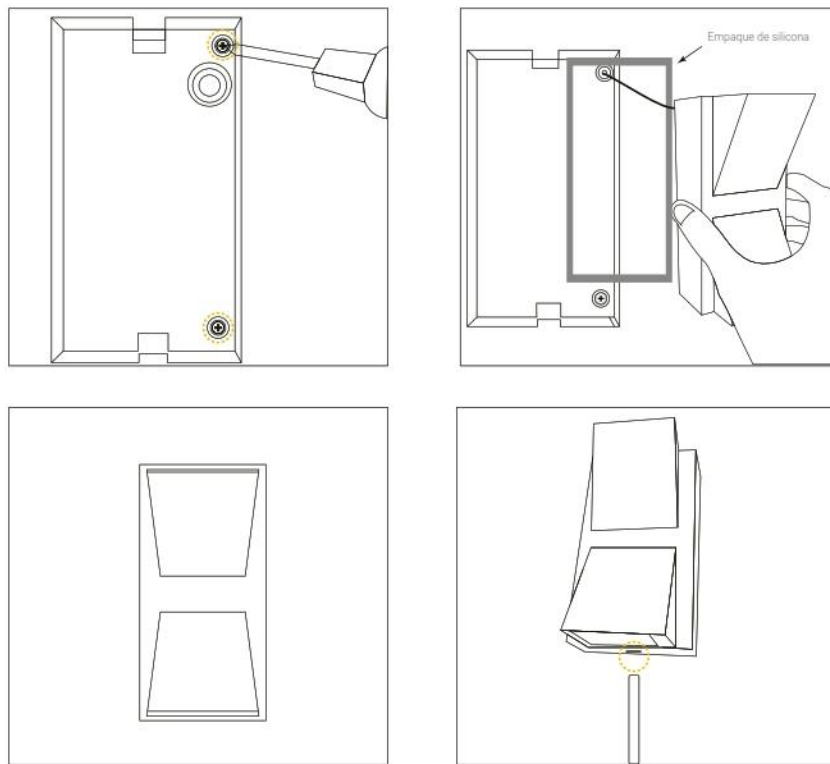

MÉTODO DE INSTALACIÓN:

- Fije la placa inferior a la pared
- Ubique el empaque de silicona dentro de la luminaria
- Inserte el cable de alimentación en el orificio redondo de la placa inferior
- Coloque el cuerpo del aplique en una posición adecuada
- Utilice un destornillador para apretar los tornillos y finalizar la instalación

