



FICHA  
**TÉCNICA** | ILUMINACIÓN  
DECORATIVA  
ECOBX | CYLINDER

# APLIQUE LED

SERIE. AP

Los apliques LED, son la combinación perfecta entre iluminación y diseño. Estos apliques darán vida a tus espacios para que puedas aprovecharlos al máximo. Además, podrás personalizar tus lugares preferidos dándoles un toque distintivo. Gracias a su resistente material, podrás instalar estas luminarias en espacios exteriores y disfrutar de una excelente calidad de iluminación. Úsalas en entradas, vestíbulos, pasillos, balcones, patios, porches, garajes, jardines, restaurantes y otros lugares donde desees crear un ambiente acogedor.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Angulo de apertura graduable en ambos extremos
- ▶ Dos fuentes de luz (Superior e inferior)
- ▶ Chasis de aluminio
- ▶ Bajo consumo de energía y baja emisión de calor

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ▶ Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- ▶ Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- ▶ No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- ▶ La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: ECOBOX

APLIQUE LED

GARANTÍA  
2 AÑOS

ecolite®



PAG WEB



Angulo  
Graduable

### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	2x3W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V   50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


### INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro O Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
DIMENSIONES	100(L)x100(A)x100(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

### INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	540Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	Graduable
VIDA ÚTIL	25000h

### ESQUEMA

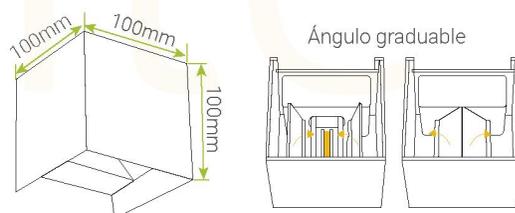

REFERENCIA: CYLINDER

APLIQUE LED

GARANTÍA  
2 AÑOS

ecolite®



PAG WEB



Angulo  
Graduable

### INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	2x3W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V   50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


### INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro O Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
DIMENSIONES	Ø140x13x11(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

### INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	540Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	Graduable
VIDA ÚTIL	25000h

### ESQUEMA

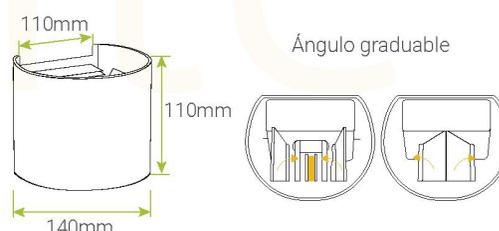

ecolite®  
www.ecolite.com.co

# APLIQUE LED


SERIE AP




## FORMA DE INSTALACIÓN

### APLIQUE LED

#### APLIQUE LED ECOBOX

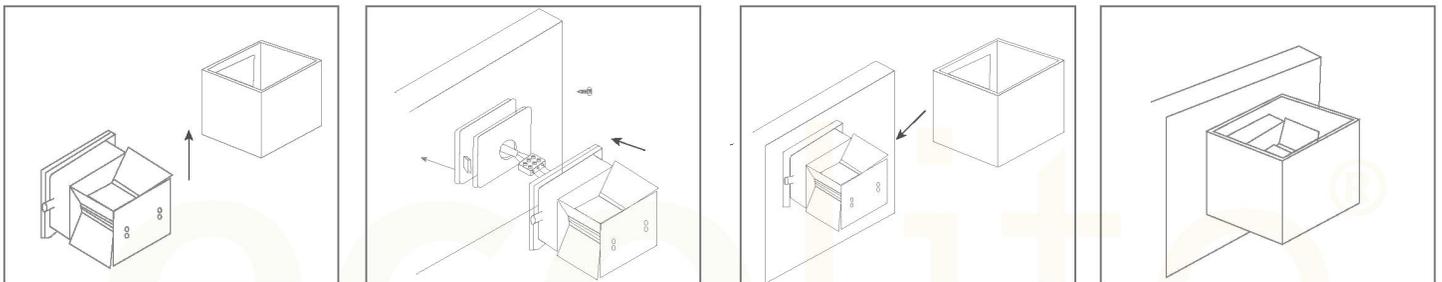

#### APLIQUE LED CYLINDER

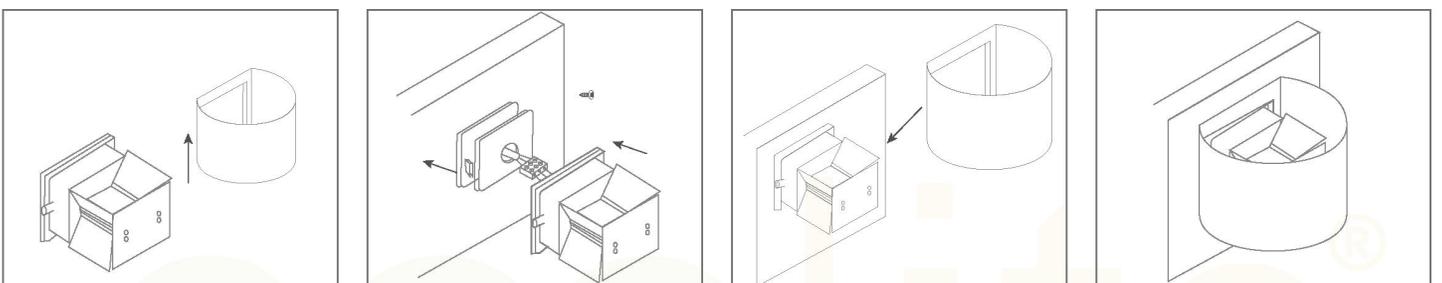

#### Método de Instalación:

- ▶ Quite el chasis desprendible de la base para un mejor manejo.
- ▶ Realice la conexión eléctrica del aplique y asegure la base a la pared.
- ▶ Coloca el chasis en la base
- ▶ ajusta el haz de luz según su preferencia