FICHA TÉCNICA

ILUMINACIÓN COMERCIAL
KARDANES LED

KARDANES LED

SERIE. KL

Los Kardanes LED de incrustar se destacan por su haz de luz reducido, que permite un control preciso y un enfoque adecuado para resaltar las características y cualidades de los productos que se deseen exhibir. Su diseño direccional y ajustable facilita la dirección de la luz hacia áreas específicas, creando efectos de iluminación focalizada y realzando los detalles. Este producto es ampliamente utilizado en entornos comerciales y de exhibición, como tiendas, museos, galerías de arte y espacios de presentación.

CARACTERÍSTICAS

- Luz direccional con movimiento bascular y haz de luz focal con ángulo cerrado
- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- Fácil conexión

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: KL1X12W — KARDAN | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA DE ENTRADA	12W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMPERATURA DE COLOR	3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	83Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1000Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	36°
VIDA ÚTIL	30000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	140(L)x80(A)x140(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
OPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: KL2X12W — KARDAN | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®

PAG WEB

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
POTENCIA DE ENTRADA	24W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V | 50/60 Hz
TIPO DE LED	COB
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN ÓPTICA	
TEMPERATURA DE COLOR	3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	83Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2000Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	36°
VIDA ÚTIL	30000h

INFORMACIÓN FÍSICA	
COLOR DE CHASIS	Blanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	270(L)x80(A)x140(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Aluminio
OPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FOTOMETRIA



KARDANES LED

SERIE KL

FORMA DE INSTALACIÓN

KARDAN | LED

KARDDANES LED

KL1X12W | KL2X12W

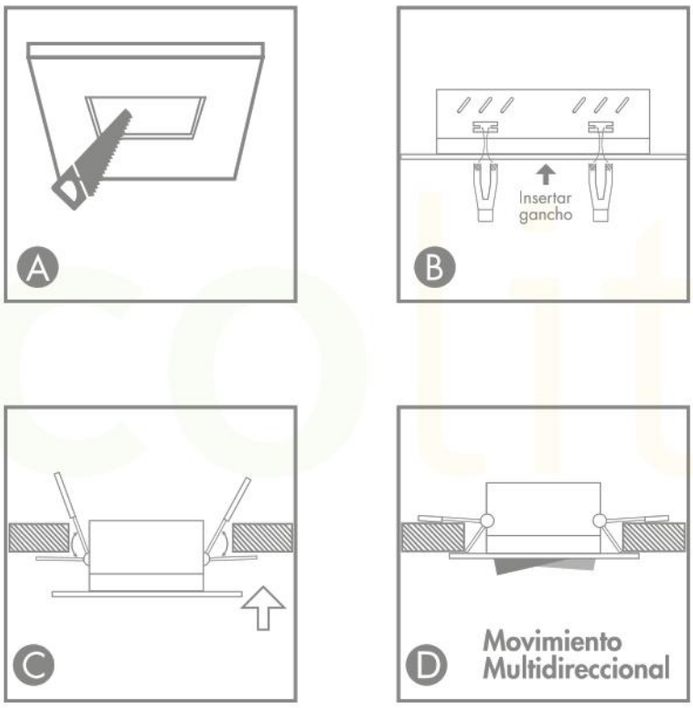

DIMENSIÓN DE INSTALACIÓN

KL1X12W | KL2X12W

Largo (L)	Ancho (H)
115mm	115mm
230mm	115mm