



FICHA
TÉCNICA

LUMINARIAS
LINEALES LED
& UNIONES



LUMINARIA LINEAL LED

SERIE ARO

Las luminarias LED lineales y las uniones, ofrecen una versatilidad excepcional en el diseño de espacios. Pueden conectarse entre sí para extender el haz de luz, logrando una continuidad uniforme y dando un toque creativo a cualquier espacio. La instalación es sencilla en el techo, ya sea de forma sobrepuesta o suspendida. Además, las uniones permiten la interconexión con las luminarias lineales ARQ40 y LTT812020W, para formar impresionantes figuras geométricas de ángulos rectos, brindando múltiples aplicaciones y beneficios. Ideal para locales, gimnasios, almacenes, oficinas y más, este producto eleva la decoración y rompe con lo convencional.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis de aluminio que garantiza correcta disipación del calor
- Diseñadas para instalar de forma lineal continua
- Bajo consumo de energía y baja emisión de calor
- Tipos de instalaciones, sobrepuesto, colgante o suspendido

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Desconecte la energía eléctrica antes de hacer un reemplazo
- Asegúrese de conectar la luminaria en el voltaje indicado
- No dimerizable (No utilizar con atenuadores dimmer)
- Utilice guayas para la instalación en suspensión o soporte para sobreponer
- La instalación de este producto debe ser realizada por personal calificado

REFERENCIA: ARQ30

LINEAL | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	30W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	1185(L)x52(A)62(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer Suspendido
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Polycarbonato
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2700Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	30000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: ARQ40

LINEAL | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	40W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	1190(L)x70(A)50(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer Suspendido
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Polycarbonato
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	3600Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simétrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	30000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



LUMINARIA LINEAL LED

SERIE ARQ

REFERENCIA: LTT812020W

LINEAL | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	20W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	590(L)x69(A)54(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer Suspendido
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Polycarbonato
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	90Lm/W
FLUJO LUMINOSO	1800Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	30000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



REFERENCIA: ARQ40B

LINEAL | LED

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	40W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	1
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No

INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	○ Blanco ● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	1184(L)x70(A)60(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Sobreponer Suspendido
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C


INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	88Lm/W
FLUJO LUMINOSO	3600Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	30000h

ESQUEMA



FOTOMETRIA



LUMINARIA LINEAL LED

SERIE ARQ

FORMA DE INSTALACIÓN


LUMINARIA LINEAL

LUMINARIA LINEAL ARQ30 | ARQ40 | LTT812020W


1. Instalación suspendida




2. Instalación en superficie

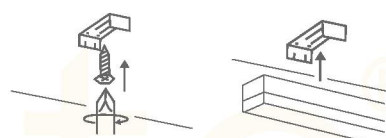

3. Instalación en luminaria

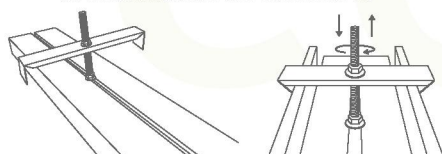

4. Extensión lineal

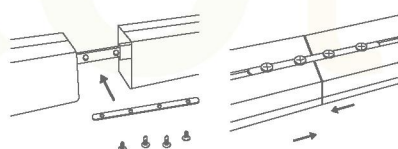


5. Extensión en ángulo recto



Accesorios no incluidos

Suspensión

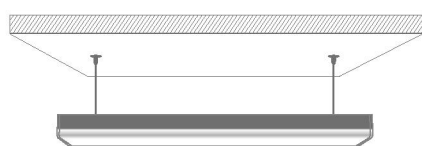

Sobrepuesto



Accesorio de Unión



Luminarias con accesorio para conexión continua



Accesorio para Suspensión



Accesorio para Sobreponer



LUMINARIA LINEAL ARQ40B



Sobrepuesto



Suspensión



Accesorio de Unión



Para la unión, destornilla la parte lateral



Luminarias con accesorio para conexión continua

LUMINARIA LINEAL LED

SERIE. KAB

REFERENCIA: KAB3

UNIÓN LINEAL

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Tipo Triangulo



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	3W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	68(L³)x55(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	88Lm/W
FLUJO LUMINOSO	240Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



Producto ARQ40
Recomendado LTT812020W



REFERENCIA: KAB3

UNIÓN LINEAL

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Tipo Rombo



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA DE ENTRADA	3W
TENSION DE OPERACIÓN	AC100-240V 50/60 Hz
TIPO DE LED	SMD 2835
FACTOR DE POTENCIA	>0.6
CLASE	2
TIPO DE DRIVER	Independiente
DIMERIZABLE	No


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	● Negro
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
DIMENSIONES	68(L*)x55(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Suspendido
CHASIS	Aluminio
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA

TEMPERATURA DE COLOR	● 6.500K ● 4.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	88Lm/W
FLUJO LUMINOSO	240Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	25000h

ESQUEMA



Producto ARQ40
Recomendado LTT812020W




LUMINARIA LINEAL LED


SERIE. KAB

FORMA DE INSTALACIÓN UNIONES | LED

KAB3
Tipo Triangulo

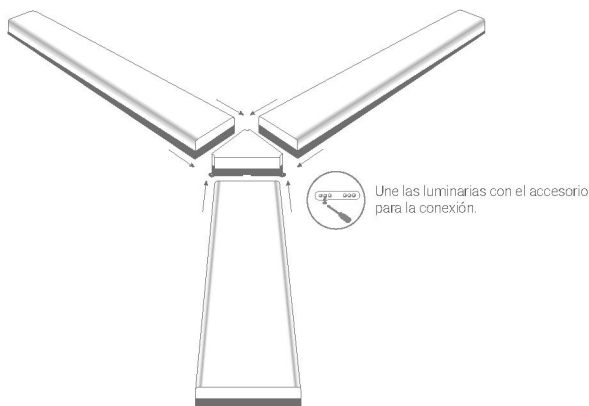


KAB3
Tipo Rombo

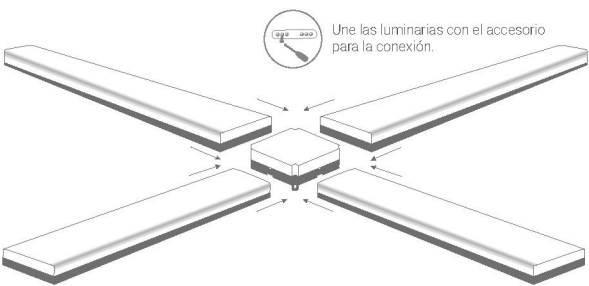

FIGURAS QUE PUEDES REALIZAR CON LOS ACCESORIOS KAB3

KAB3
Tipo Triangulo

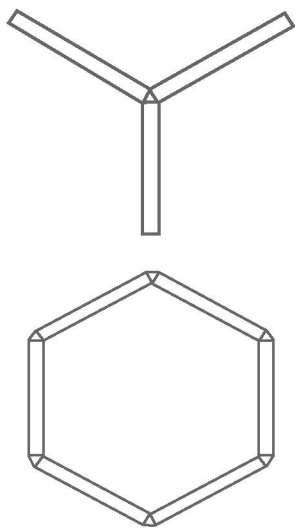

KAB3
Tipo Rombo

