



FICHA
TÉCNICA

ILUMINACIÓN
DECORATIVA
APLIQUE
GU10 Y E27

Aplique E27 - GU10 para Exterior

SERIE. AP

Los apliques de pared 2XE27 y 2XGU10 ecolite®, son productos fabricados con materiales resistentes como el aluminio que permite una excelente disipación del calor y alta resistencia a la corrosión.

Cuenta con un grado de protección IP65, que los hace idóneos para todo tipo de ambientes, especialmente fachadas, jardines, en general zonas al aire libre.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Tierra
Conexión



CARCASA
COLOR N/B/G



GARANTÍA
2 AÑOS

AC100-240V

↓
50/60Hz

Voltaje y
Frecuencia




IP65

Uso Exterior

MODELO	BASE ROSCA	CARGA NOMINAL	UNIDAD DE EMPAQUE
APL2XPAR30	E27	Max. 2x100w	10 und
APL2XGU10	GU10	Max. 2x50w	30 und

Modelo	Dimensiones			
	Ø	Alto		Ancho (A)
		H1	H2	
APL2XPAR30	107mm	297mm	104mm	75mm
APL2XGU10	63mm	160mm	90mm	63mm

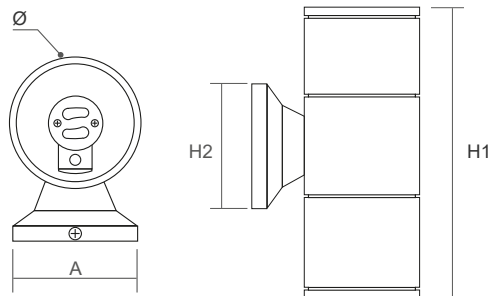

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ▶ Apliques de pared GU10 y E27 para uso exterior decorativo
- ▶ Chasis en aluminio que garantiza la correcta disipación de calor
- ▶ Base para rosca E27 (APL2XPAR30)
- ▶ Base para GU10 (APL2XGU10)

INSTALACIÓN Y USO

- ▶ Desconecte la energía eléctrica
- ▶ Conecte al voltaje indicado AC100-240V y verifique que el empalme este correctamente aislado
- ▶ Afloje los tornillos de la base y retire la placa trasera de montaje
- ▶ Pase el cable de poder a través de la placa trasera de montaje y asegure la placa a la superficie donde será instalada
- ▶ Desenrosque y retire las tapas superior e inferior. Instale los productos recomendados
- ▶ Enrosque nuevamente las tapas asegurándose que queden completamente ajustadas



ecolite®
www.ecolite.com.co

