

ecolite®

Innovación™
que ilumina

FICHA
TÉCNICA
KARDAN LED

ecolite®

KARDAN LED

Ref. KL1X12W


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

POTENCIA	12W
VOLTAJE FRECUENCIA	AC100-240V 50/60Hz
FACTOR DE POTENCIA	≥0.6
CLASE DE AISLAMIENTO	2
TEMP. DE COLOR	3.000K
TIPO DE LED	COB
DIMERIZABLE	No
IRC	80Ra
FLUJO LUMINOSO	1.000Lm
EFICIENCIA LUMINOSA	83Lm/W
VIDA ÚTIL	30.000h
CHASIS	Aluminio
COLOR DE CHASIS	Blanco+Negro
ÓPTICA	Vidrio Traslúcido
ÁNGULO DE APERTURA	24°
GRADO DE PROTECCIÓN	IP20
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
TEMP. DE TRABAJO	-20°C + 40°C

ESQUEMA



FOTOMETRÍA

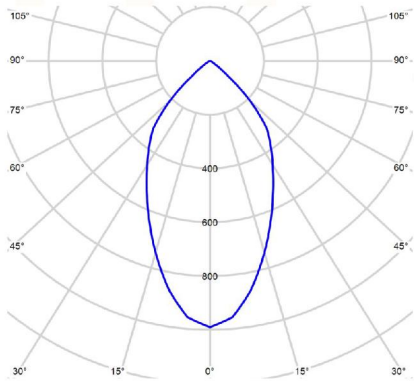

FORMA DE INSTALACIÓN

