


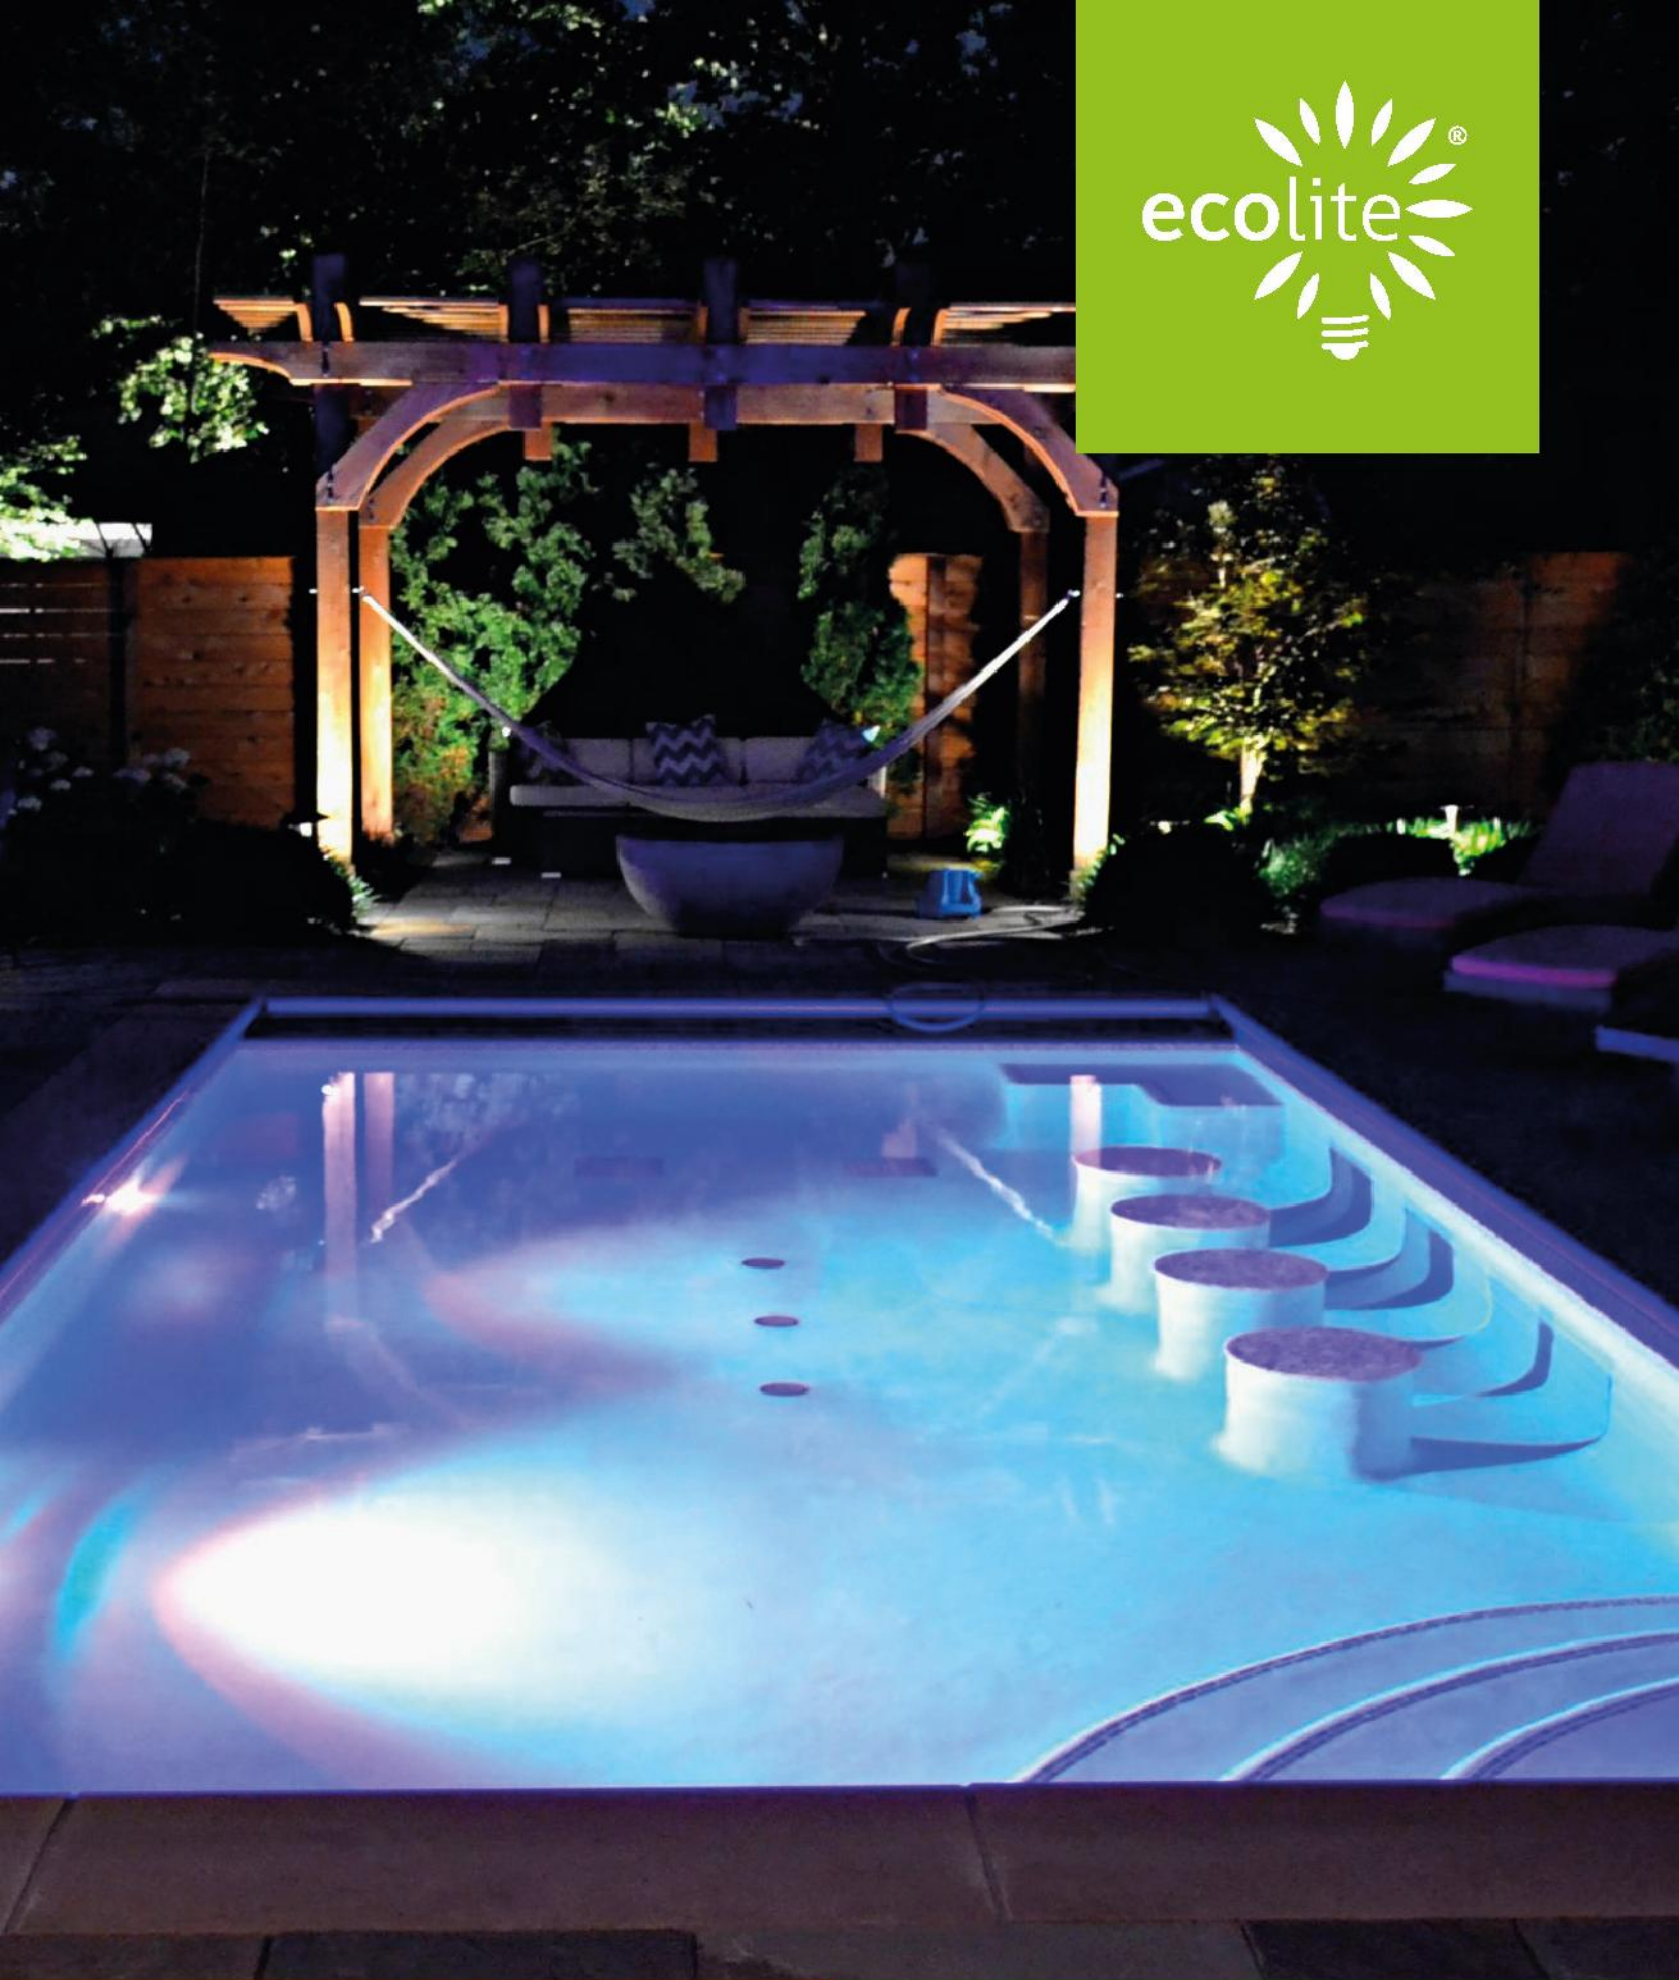

FICHA
TÉCNICA

BALAS LED
SUMERGIBLE

BALA LED SUMERGIBLE

SERIE. PL

REFERENCIA: ECOPL24WB BALA SUMERGIBLE

GARANTÍA 2 AÑOS

ecolite®



Compatible con
Tubería 1.5"
PULGADAS



INFORMACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA	24W
VOLTAJE	AC/DC12V
TIPO DE LED	SMD 2835
CLASE	3
TIPO DE CONEXIÓN	Fuente de poder AC12V o DC12V
DIMERIZABLE	Solo (RGB)


INFORMACIÓN FÍSICA

COLOR DE CHASIS	OBlanco
GRADO DE PROTECCIÓN	IP68
DIMENSIONES	Ø250x98(H)mm
TIPO DE MONTAJE	Incrustar
CHASIS	Plástico
OPTICA	Resina Traslúcida
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20°C + 40°C

INFORMACIÓN ÓPTICA



TEMPERATURA DE COLOR	RGB 6.500K 3.000K
IRC	80Ra
EFICIENCIA LUMINOSA	100Lm/W
FLUJO LUMINOSO	2.400Lm
TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Directa Simetrica
ÁNGULO DE APERTURA	120°
VIDA ÚTIL	50.000h

ESQUEMA

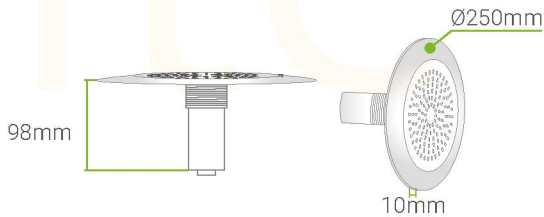


FORMA DE INSTALACIÓN

BALA SUMERGIBLE

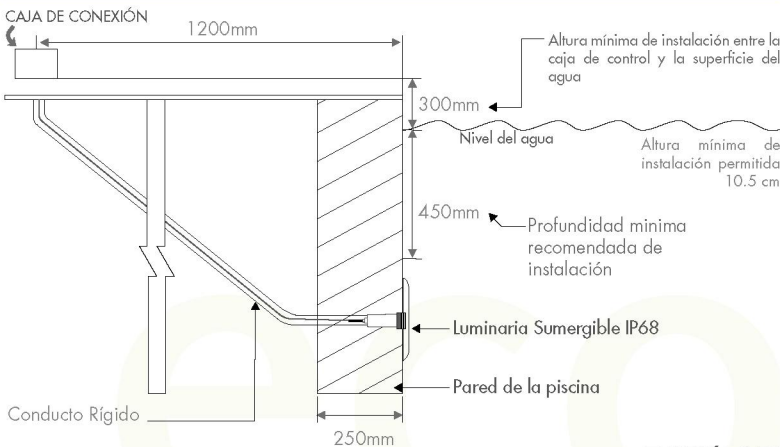

A.Luminaria LED para piscinas compatible con tubería de 1,5" pulgadas



B.Conector de tubo de rosca (no incluido en este paquete)

TUBERÍA 1.5" Compatible

Temperatura:

6500K

Luz Blanca

3000K

Luz Cálida

RGB

Multicolor



AC/DC12V

Voltaje de Entrada



La luminaria puede trabajar con fuentes de poder AC12V o DC12V

Para una óptima sincronización de colores con luminarias RGB de la misma referencia se recomienda conectar a una fuente de poder AC12V

MODO DE OPERACIÓN PARA RGB



Control remoto para cambiar de color y efectos (Incluido solo en Bala RGB)



Cambio de color y efectos por medio de interruptor (Función exclusiva con fuente de poder AC12V)

CANTIDAD DE LUMINARIAS QUE SE PUEDEN CONECTAR A CADA FUENTE DE PODER

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a una fuente de alimentación AC12V

Garantice la sincronización de colores y efectos al conectar a una fuente de alimentación AC12V

 REF.DR160AC AC12V	 REF.DR60AC AC12V	 REF.DR24 AC12V	 REF.DR36W DC12V	 REF.DR60W DC12V	 REF.DR100W DC12V	 REF.DR150W DC12V			
 REF.DRSC2 DC12V	 REF.DRSC3 DC12V	 REF.DRSC4 DC12V	 REF.DRSC5 DC12V	 REF.DRTC1 DC12V	 REF.DRTC3 DC12V	 REF.DRTC5 DC12V	 REF.DRTC7 DC12V	 REF.DRTC9 DC12V	 REF.DRTC11 DC12V